



MERSA
oil
Motor oils and lubricants

LONG LASTING
PERFORMANCE



IXON®
Motor & Industrial Oils



FİRMA PROFİLİ

COMPANY PROFILE

MERSA DEPOLAMA KİMYA PETROL TÜTÜN VE TARIM ÜRÜN TEKS SAN. VE TİC LTD ŞTİ. Mersin Serbest Bölgesinde 2009'dan itibaren madeni yağı sektöründe üretim yapmaktadır.

MERSA DEPOLAMA KİMYA PETROL TÜTÜN VE TARIM ÜRÜN TEKS SAN. VE TİC LTD ŞTİ. has been producing mineral oils in the Mersin Free Zone since 2009.



Madeni yağların (yağlama ve makine yağları) ve greslerin imalatı, alımı, satımı, ithali için üretim tesisimiz hizmete girmiştir.

Dünyanın önde gelen katık üreticileri ile yaptığı ar-ge çalışmaları sonucunda ürün geliştirme alanında sektörde öncü markalar arasında yerini alır.

Faaliyette bulunduğu sektörde, sunduğu hizmet ve mal kalitesinin en iyi, tüketici tercihinde üst sırada olması için, planlama aşamasından nihayetine kadar, tüm çalışanları ile birlikte kanunlara uygun ürünler sunmaktadır.

MERSA DEPOLAMA KİMYA PETROL TÜTÜN VE TARIM ÜRÜN TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ISO 9001 Standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmuştur. Kurulan Kalite Yönetim Sistemi, aşağıdaki faaliyetleri kapsamakta ve bu faaliyetlere göre denetlenerek sertifikalandırılmalıdır.

- Binek Motor Yağları Üretimi ve Satışı
- Dizel Motor Yağları Üretimi ve Satışı
- Sanziman ve Dışlı Yağları Üretimi ve Satışı
- Endüstriyel Yağlar Üretimi ve Satışı
- Özel Yağlar Üretimi ve Satışı
- Gres Yağları Üretimi ve Satışı

Our production facilities have been in service for the production, purchase, sale and import of mineral oils (lubrication and machine oils) and greases.

As a result of research and development studies made with the world's leading additive producers, it takes place among the leading brands in the field of product development.

In order to ensure that the quality of services and goods offered in the sector in which we operate are at the top in the consumer choice, we are offering products that are compatible with all our employees from planning stage to the end.

MERSA DEPOLAMA KİMYA PETROL TÜTÜN VE TARIM ÜRÜN TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. has established a quality management system in accordance with ISO 9001 Standard. The established Quality Management System covers the following activities and must be audited and certified according to these activities.

- Passenger Vehicle Engine Oil Production and Sales
- Diesel Engine Oil Production and Sales
- Gearbox And Gear Oil Production and Sales
- Industrial Oils Production and Sales
- Production and Sales of Special Oils
- Production and Sales of Greas

VİZYON - MİSYON

MISSION AND VISION

Bireysel kullanıcılarından, kurumsal ve profesyonel kullanıcı düzeyine kadar her türlü ihtiyaça aynı mükemmelliğe çözüm sunarak, kaliteyi, verimliliği ve ulaşılabilirliği en üst seviyeye çıkararak bir kurum yaratmak, markalarımızın dünya platformunda sunumu ve temsilini sağlamak. Yenilikçi ve yaratıcı önerileri cesaretlendirerek müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve satıcılarının firmamıza ve markalarımıza olan bağlılığını artırmak. Takım ruhu ile verimlilik ve ürün kalitesini teknolojik gelişmeleri takip ederek bekleyenlerin üstüne taşımaktır.

To create an institution that brings quality, efficiency and accessibility to the highest level by offering solutions with the same perfection from individual users to corporate and professional user level and to provide presentation and representation of our brands on the world platform. To encourage innovative and creative proposals to increase the commitment of our customers, our employees and our vendors to our brands and brands To move up the productivity and the product quality with technological developments to the expectations with team spirit.

KALİTE POLİTİKASI

QUALITY POLICY

Başa madeni yağı olmak üzere üretimini ve satışını yaptığımız tüm ürünlerin kalitesiyle sektöründe örnek bir firma olarak; Müşteri ihtiyaç ve isteklerini belirleyerek, optimum maliyet ve performansa uygun imalat ve satış yapmak; işimizin her kademe-sinde kaliteyi en iyi şekilde sağlamak ve müşteri memnuniyetine ulaşmak, takım ruhunu tüm çalışan-larımıza benimsetmek; mevzuatlara ve yasalara uyarak tüm bölgelerimizde sürekli iyileştirmeyi sağlamakla taahhüt etmiş ve kalite politikamız olarak benimsemiştir.

As an exemplary company in the sector with the quality of all the products we manufacture and sell, mainly mineral oil; Determining customer needs and desires, manufacturing and selling in accordance with optimum cost and performance; to provide the best quality in every step of our business and to reach customer satisfaction, to adopt the team spirit to all our employees; compliance with legislation and in accordance with the law, we have committed to continuous improvement in all our departments and adopted our quality policy.

IXON[®]
Motor & Industrial Oils





IXON[®]
Motor & Industrial Oils



BİNEK ARAÇ MOTOR YAĞLARI

Passenger Vehicles Engine Oils



- IXON HYPER FULLY SYNTHETIC 0W/30
- IXON DPF FULLY SYNTHETIC 5W/30
- IXON HYPER FULLY SYNTHETIC 5W/40
- IXON HYPER SEMI SYNTHETIC 10W/40
- IXON HYPER PERFORMANCE 15W/40
- IXON HYPER PERFORMANCE 20W/50
- IXON HYPER LPG 10W/40
- IXON HYPER LPG 20W/50

→ Binek Araç Motor Yağları / Passenger Vehicles Engine Oils



HYPYER FULLY SYNTHETIC

GermanTech

0W/30

TANIM / DESCRIPTION

Sentetik baz yağılara üstün performanslı katik ilave edilerek üretilmiş yüksek performanslı motorlar için geliştirilen yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gerekliliklerini karşılayan tam sentetik motor yağıdır.

It is a fully synthetic engine oil that meets the performance requirements of a new generation of engines developed for high performance engines produced by adding superior performance additives to synthetic base oils.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Tüm binek ve hafif ticari araçlar için hazırlanmıştır.

It is prepared for all passenger cars and light commercial vehicles.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API SN/CF;
ACEA A5/B5; MB 229.3; MB 229.1; VW 504.00/507.00

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Soğuk havalarda hızlı başlatma ve hızlı motor aşınması koruması için mükemmel düşük sıcaklık kabiliyetleri sağlar.
It provides excellent low-temperature capabilities for fast start-up in cold weather and fast engine wear protection.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde yüksek sıcaklıklarda daha kalın bir yağ filmi oluşumunu ve yüksek hızda daha fazla motor korumasını sağlar.
By means of its high viscosity index, it forms a thicker oil film at high temperatures and provides more motor protection at high speeds.
- Oksidasyon direnci mükemmeldir. Kivamlaşmayı azaltır, yağ ömrünü uzatır ve motoru daha temiz tutar.
Oxidation resistance is excellent. It reduces roughing, extends oil life and keeps engine cleaner.
- Özel formülü motorda etkin temizleme, aşınmalara karşı üstün koruma, fark edilir yakıt ekonomisi sağlar.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	0W-30
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,850
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	61,4
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	10,6
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	164
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-39
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	220

* Yukanda verilen değerler tipik olup, üretildiğinden farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

AMBALAJ / PACKAGE



AMBALAJ / PACKAGE





DPF FULLY SYNTHETIC

GermanTech

5W/30

TANIM / DESCRIPTION

Ostün nitelikli sentetik baz yağıların, eşsiz yeni nesil katkılarla formülasyonu sonucunda ortaya çıkan sentetik motor yağıdır.

It is a synthetic motor oil that is produced as a result of formulating the superior quality synthetic base oils with unique new generation additives.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Dört mevsim, tüm çalışma sıcaklıklarında yüksek devirli benzinli motorlar için uygundur.

It is suitable for high-speed petrol engines at all operating temperatures for four seasons.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API:
ACEA C2 / C3-16 API SN MB 229.31 / 229.51 / 229.52 GM dexos™2

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Geniş viskozite aralığı sayesinde motorun çalışan aksamları üzerinde dört mevsim boyunca mükemmel yağlama sağlar.
By means of its wide viscosity range, the engine provides excellent lubrication over all four seasons.
- Oksidasyon direnci mükemmeldir. Kivamlaşmayı azaltır, yağ ömrünü uzatır ve motora daha temiz tutar.
Oxidation resistance is excellent. Reduces roughing, extends oil life and keeps engine cleaner
- Tortu oluşumunu azaltarak motoru temiz tutmayıardımcı olur, böylelikle basınç kaybını engeller, motorun ömrünü uzatır.
Helps to keep the engine clean by reducing sediment formation, thus preventing pressure loss and extending engine life.
- Düşük buharlaşma verdiği için yağ sarfyatı mükemmeldir. Katalitik konverterlerde daha üstün koruma ve daha uzun kullanım ömrü sağlar.
Oil consumption is excellent as it gives low evaporation. It provides superior protection and longer service life in catalytic converters.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	5W-30
Yoğunluk / Density, g/cm³, 15°C	ASTM D 4052	0,855
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	57,3
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	10,2
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	167
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-39
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	228



AMBALAJ / PACKAGE



→ Binek Araç Motor Yağları / Passenger Vehicles Engine Oils



FULLY SYNTHETIC

GermanTech

5W/40

TANIM / DESCRIPTION

Son teknoloji Örünü sentetik baz yağılara üstün performanslı katik kombinasyonu ile üretilmiş yüksek performanslı motorlar için geliştirilen en son teknik standartları karşılayan tam sentetik motor yağıdır.

It is a fully synthetic engine oil that meets the latest technical standards developed for high performance engines produced with the combination of high performance additives in state-of-the-art synthetic base oils.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Yüksek performanslı her türlü modern araçlarda, binek ve hafif ticari araçlarda kullanılır.

It is used in all high-performance modern vehicles, passenger cars and light commercial vehicles.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API SM/CF;
ACEA A3/B4-04; MB 229.3; VW 502.00/505.00

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Aşınmaya, yıpranmaya, tortu oluşumuna karşı en iyi performans özelliklerini sağlar.
It provides the best performance characteristics against abrasion, wear and sediment formation.
- Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanması sağlanarak motoru aşınmaya karşı korur.
It protects the engine against wear by providing fast oiling of the engine parts during the first operation thanks to excellent flow in cold weather conditions.
- Oksidasyon direnci mükemmel. Yüksek yakıt ekonomisi sağlar ve daha uzun yağ değişim aralığı sunar.
Oxidation resistance is excellent. It provides high fuel savings and a longer oil change interval.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde sıcak ve soğuk havalarda üstün performans gösterir.
By means of its high viscosity index, it has superior performance in hot and cold weather.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	5W-40
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,857
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	92,6
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	14,5
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	163
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-36
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	230

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretmeye farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

AMBALAJ / PACKAGE




HYPERS SEMI SYNTHETIC
10W/40
TANIM / DESCRIPTION

Sentetik ve mineral esaslı baz yağılar ile en son katkı teknolojisinin birleşmesiyle üretilen, yan sentetik motor yağıdır. Yüksek kaliteli baz yağılar ve ileri katkı teknolojisi ile geliştirilmiş formülü sayesinde motorda üstün koruma sağlar.

It is a semi-synthetic motor oil produced by combining synthetic and mineral base oils with the latest additive technology. By means of the high-quality base oils and a formula developed with advanced additive technology, it provides superior protection to the motor.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Benzinli ve hafif ticari araçlar da güvenle kullanılabilir.

It can be used safely in petrol and light commercial vehicles.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API SL/SJ/CF;
ACEA A3/B4; MB 229.1; MB 229.3; VW 501.00/505.00

SAÇLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Soğuk havalarda hızlı başlatma ve hızlı motor aşınması koruması için mükemmel düşük sıcaklık kabiliyetleri sağlar.
It provides excellent low-temperature capabilities for fast start-up in cold weather and fast engine wear protection.
- İlk çalışma anında oluşabilecek sürtünmeleri minimuma indirir. Sürtünmeyi minimuma indirme özelliği ile yakıt tüketimini düşürür.
It minimizes the friction that can occur during the first operation. It reduces fuel consumption with the ability to reduce friction to minimum.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı ile tortu ve çamur oluşumunu önleyerek daha uzun yağ ve motor ömrü sağlar.
It provides longer oil and engine life by preventing formation of residue and sludge with high oxidation stability.
- Aktif temizleme özelliği sayesinde, depozit ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar. Köpürmeyi önleyici özelliği ile kavitasyon problemini ortadan kaldırır.
The active cleaning feature ensures that the motor remains clean by controlling deposit and sludge formation. It removes the cavitation problem with its anti-foaming property.
- Değişik iklim ve sürüs koşullarında viskozitesini koruyarak mükemmel koruma sağlar.
It provides excellent protection by keeping its viscosity in different climate and driving conditions.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	10W-40
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,871
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	103,5
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	15,1
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	153
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-33
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	220


AMBALAJ / PACKAGE


→ Binek Araç Motor Yağları / Passenger Vehicles Engine Oils



GermanTech **15W/40**

TANIM / DESCRIPTION

Farklı çalışma şartları altında çalışan her türlü modern ve eski benzинli-dizel motorlar için tüm yıl boyunca kullanılan, sıcak hava koşullarında da ağır yükleri taşımak için gerekli yüksek motor gücüne sahip kamyon ve kamyonet türlerini de içeren değişik filoların kullanımı için uygun sabit kararlılığı sahip üstün performanslı genel motor yağıdır.

It is a superior performance general engine oil which is used all year round for all modern and old petrol-diesel engines operating under different working conditions, has suitable constant stability for the use of the different types of trucks and vans with high engine power required to carry heavy loads in warm weather conditions.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Benzinli ve dizel motorlu binek tip otomobil, kamyonet, minibüs gibi her tip araçlarda kullanımı uygundur.

It is suitable for use in all types of vehicles, such as passenger cars, vans and minibuses, with petrol and diesel engines.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API SL/CF;
MAN 271, MB 228.1, MB 229.1

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÖSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Yüksek viskozite indeksi sayesinde dört mevsim üstün koruma sağlar.
By means of its high viscosity index, it provides superior protection for all seasons.
- Formüle edildiği paket katkıları sayesinde motoru temiz tutar. Uzun motor yağı değişimi ile ekonomi sağlar.
It keeps the engine clean by means of its formulated package additives. It provides saving money with long engine oil change.
- Her türlü hava ve yol koşullarında köpüklenme olmadan, sabit yağ basıncı düşmeden yağ tüketimini en aza indirir.
Constant oil pressure reduces oil consumption without foaming in all kinds of weather and road conditions.
- Eski tip motorlarda bakım giderlerini azaltır, yağ tüketimini en aza indirir.
Reduces maintenance costs and reduces oil consumption the least in older engines.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	15W-40
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,887
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	119,7
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	15,2
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	132
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-27
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	230

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretmeye farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

AMBALAJ / PACKAGE




HYPER PERFORMANCE
GermanTech

20W/50

TANIM / DESCRIPTION

Farklı çalışma şartları altında çalışan her türlü modern ve eski benzinli-dizel motorlar için tüm yıl boyunca kullanılan, sıcak hava koşullarında da ağır yükleri taşımak için gerekli yüksek motor gücüne sahip kamyon ve kamyonet türlerini de içeren değişik filoların kullanımı için uygun sabit kararlılığı sahip üstün performanslı genel motor yağıdır.

It is a superior performance general engine oil which is used all year round for all modern and old petrol-diesel engines operating under different working conditions, has suitable constant stability for the use of the different types of trucks and vans with high engine power required to carry heavy loads in warm weather conditions.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Benzinli ve dizel motorlu binek tip otomobil, kamyonet, minibüs gibi her tip araçlarda kullanımı uygundur.

It is suitable for use in all types of vehicles, such as passenger cars, vans and minibuses, with petrol and diesel engines.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API SL/CF;
MAN 271, MB 228.1, MB 229.1

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Yüksek viskozite indeksi sayesinde dört mevsim üstün koruma sağlar.
By means of its high viscosity index, it provides superior protection for all seasons.
- Formüle edildiği paket katıklar sayesinde motoru temiz tutar. Uzun motor yağı değişimi ile ekonomi sağlar.
It keeps the engine clean by means of its formulated package additives. It provides saving money with long engine oil change.
- Her türlü hava ve yol koşullarında köpüklenme olmadan, sabit yağ basıncı düşmeden yağ tüketimini en aza indirir.
Constant oil pressure reduces oil consumption without falling, without foaming in all kinds of weather and road conditions.
- Eski tip motorlarda bakım giderlerini azaltır, yağ tüketimini en aza indirir.
Reduces maintenance costs and reduces oil consumption the least in older engines.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	20W-50
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,890
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	176
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	19,5
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	127
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-27
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	230

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretmeden üretime farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.


AMBALAJ / PACKAGE


→ Binek Araç Motor Yağları / Passenger Vehicles Engine Oils



HYPER LPG

GermanTech

10W/40

TANIM / DESCRIPTION

Sentetik teknoloji kullanılarak LPG'li araçlar için geliştirilmiş yüksek performanslı motor yağıdır.

It is a high performance engine oil developed for LPG vehicles using synthetic technology.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Binek ve hafif ticari araçların LPG ile çalışan motorlarında kullanımı için uygundur.

It is suitable for use in passenger cars and LPG powered engines.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API SL/SJ/CF;
ACEA A3/B3; MB 229.3; VW 500.00/505.00

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÖSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Tüm hızlarda en uygun motor performansı ve yağ basıncı sağlar.
It provides optimal engine performance and oil pressure at all speeds.
- Geliştirilmiş aşınma koruması sayesinde motorun üzerindeki olumsuz etkileri azaltır, böylece servis ömrünü ve yağ değişim aralığını uzatır.
It reduces the adverse effects on the motor by means of the improved wear protection, thus extending service life and oil change interval.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde dört mevsim üstün koruma sağlar.
By means of its high viscosity index, it provides superior protection for all seasons.
- Oksidasyon, aşınma, korozyon ve pasa karşı mükemmel koruma sağlar.
It provides excellent protection against oxidation, wear, corrosion and rust.
- Değişik iklim ve sürüs koşullarında viskozitesini koruyarak mükemmel koruma sağlar.
It provides excellent protection by keeping its viscosity in different climate and driving conditions.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	10W-40
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,870
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	95,6
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	14,1
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	153
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	220

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretildiğinden farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and may vary from production to production.

AMBALAJ / PACKAGE





HYPYER LPG

GermanTech

20W/50

TANIM / DESCRIPTION

Yüksek kaliteli parafinik baz yağılar ve üstün teknoloji katkılarının bilesimiyle elde edilen dört mevsim, çok dereceli motor yağıdır.

It is a four-season, multi-grade engine oil obtained by combining high-quality paraffinic base oils and superior technology additives.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Binek ve hafif ticari araçların LPG ile çalışan motorlarında kullanımı uygunudur.

It is suitable for use in LPG powered engines for passenger cars and light commercial vehicles.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API SG/CF

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Tüm hızlarda en uygun motor performansı ve yağ basıncı sağlar.
It provides optimal engine performance and oil pressure at all speeds.
- Geliştirilmiş aşınma koruması sayesinde motorun üzerindeki olumsuz etkileri azaltır, böylece servis ömrünü ve yağ değişim aralığını uzatır.
It reduces the adverse effects on the motor by means of the improved wear protection, thus extending service life and oil change interval.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde dört mevsim üstün koruma sağlar.
By means of its high viscosity index, it provides superior protection for all seasons.
- Formülé edildiği paket katkıları sayesinde yakıt tüketiminde tasarruf, tortu birikiminde azalma, temiz motor ve anti korozyon özelliği sağlar.
Thanks to its formulated additives, it saves fuel consumption, reduces sediment accumulation, provides clean engine and anti-corrosive properties.
- Her türlü hava ve yol koşullarında köpürme olmadan, sabit yağ basıncı düşmeden yağ tüketimini en aza indirir.
It reduces the oil consumption without falling under the constant oil pressure without bubbling in all kinds of weather and road conditions.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	20W-50
Yoğunluk / Density, g/cm³, 15°C	ASTM D 4052	0,889
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	175,6
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	19,5
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	126
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-24
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	230



AMBALAJ / PACKAGE



IXON[®]
Motor & Industrial Oils



TİCARİ ARAÇ MOTOR YAĞLARI

Commercial Vehicles Engine Oils



- IXON TITANIUM SHIELD 10W/30
- IXON TITANIUM SHIELD 10W/40
- IXON TITANIUM ULTRA 15W/40
- XON TITANIUM ULTRA 20W/50
- IXON TITANIUM TURBO DIESEL 15W/40
- IXON TITANIUM TURBO DIESEL 20W/50
- IXON HD 10
- IXON HD 30
- IXON HD 40
- IXON HD 50
- IXON SAE 10
- IXON SAE 30
- IXON SAE 40
- IXON SAE 50

→ Ticari Araç Motor Yağları / Commercial Vehicles Engine Oils



TITANIUM SHIELD

✓ GermanTech

10W/30

TANIM / DESCRIPTION

Sentetik ve mineral esaslı baz yağılarla üstün performanslı katikların formüle edilmesi ile üretilmiş üstün performanslı, yan sentetik motor yağıdır.

It is a semi-synthetic motor oil with superior performance, produced by formulating high performance additives with synthetic and mineral based base oils.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Turbo ve süper-şarjlı motorlara sahip şehir-içi, şehirlerarası ve uluslararası arası yol taşımacılığı yapan dizel ve benzinli motorlarda, iş makinelerinde, otobüslerde, kamyonet, minibüs, gibi araçlarda dört mevsim güvenle kullanılır.

It is used safely in diesel and gasoline engines which have turbo and supercharged engines for urban, intercity and international road transport, for buses, for trucks, minibuses, etc. in all seasons.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API CI-4/SL;
ACEA E7-04; MB 228.3; MAN 3275; VOLVO VDS 3; CUMMINS CES
20071/72/76/77.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÖSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Yağın kalınlaşmasını ve yağ tüketimini azaltmak için çok yüksek oksidasyon kararlılığı sağlar.
It provides very high oxidation stability to reduce oil thickening and oil consumption.
- Motorun ilk çalışma anından itibaren oluşturduğu yüksek mukavemetli film tabakası ile aşınmaya karşı mükemmel bir koruma sağlar.
It provides excellent protection against wear with the high-strength film layer that the motor has built since its first operation.
- Kolay pompalanabilmesi ve sürtünmeyi minimuma indirmeye的能力 ile yakıt tüketimini düşürür.
It can be easily pumped and reduces fuel consumption with the ability to minimize friction.
- Depozit oluşumunu önleyerek motor temiz tutar.
It keeps the engine clean by preventing deposit formation.
- Motoru pas ve korozyona karşı korur.
It protects the motor against rust and corrosion.
- Üstün performanslı katık sayesinde etkili bir temizlik ve maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
By means of its superior performance additive, it provides effective cleaning and maximum fuel economy.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	10W-30
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,870
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	65,7
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	10,6
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	150
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-33
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	220

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretmeye farklılık gösterilebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

AMBALAJ / PACKAGE




TITANIUM SHIELD

10W/40

TANIM / DESCRIPTION

Son teknoloji ürünü sentetik baz yağılara üstün performanslı modern katik kombinasyonu ile üretilmiş yüksek performanslı dizel motorlar için geliştirilen yarı sentetik motor yağıdır.

It is a semi-synthetic motor oil developed for high performance diesel engines produced with a modern combination of high performance synthetic additives in state-of-the-art synthetic base oils.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında dört mevsim kullanılması önerilir.

It is recommended to use four seasons on heavy machinery in sectors such as transportation, construction, mining and agriculture, on work machines and on long-haul roads.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API CI-4/SL;
ACEA E7/E9-08; MB 228.51; MAN M3275; VOLVO VDS-3; MTU DDC TYPE 3;
CUMMINS 20076/77; MACK EO-N, EO-M; PLUS ;RENAULT TRUCK RXD/RLD-2 ,
FORD M2C934-B

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	10W-40
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,875
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	99,6
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	14,5
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	151
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-33
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	230

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Yüksek oksidasyon kararlılığı ile tortu ve çamur oluşumunu önleyerek daha uzun yağ ve motor ömrü sağlar.
It provides longer oil and engine life by preventing formation of sludge and sludge with high oxidation stability.
- Sentetik teknolojisiyle geliştirilmiş özel formülasyonu sayesinde her türlü iklim ve yol koşulunda benzersiz koruma sağlar.
By means of its special formulation developed by synthetic technology, it provides unique protection in all kinds of climate and road conditions.
- Aktif temizleme özelliği sayesinde, depozit ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar. Köpürmeyi önleyici özelliği ile kavitasyon problemini ortadan kaldırır.
The active cleaning feature allows the engine to remain clean by controlling deposit and sludge formation. It removes the cavitation problem with its anti-foaming property.
- Soğuk havalarda hızlı başlatma ve hızlı motor aşınması koruması için mükemmel düşük sıcaklık kabiliyetleri sağlar.
It provides excellent low-temperature capabilities for fast start-up in cold weather and fast engine wear protection.
- İlk çalışma anında oluşabilecek sürtünmeleri minimuma indirir. Sürtünmeyi minimuma indirme özelliği ile yakıt tüketimini düşürür.
It minimizes the friction that can occur during the first operation. It reduces fuel consumption with the ability to reduce friction to minimum.


AMBALAJ / PACKAGE


→ Ticari Araç Motor Yağları / Commercial Vehicles Engine Oils



TITANIUM ULTRA

GermanTech

15W/40

TANIM / DESCRIPTION

Kaliteli baz yağılar ile günümüz teknolojisine uygun yüksek performanslı katikların kombinasyonu ile üretilen üstün performanslı dizel motor yağıdır.

It is a high performance diesel engine oil produced with the combination of high quality base oils and high performance additives suitable for today's technology.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Dizel ve benzinli yakıtla çalışan otomobil ve hafif ticari araçlarda, jeneratör ve iş makinelerinde dört mevsim güvenle kullanılır.

It is used safely in all seasons in generators and work machines in diesel and gasoline powered cars and light commercial vehicles.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API CI-4 / CH-4 / SL

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Viskozite indeksi yüksektir; soğukta ve sıcakta dört mevsim mükemmel performans sağlar.
Its viscosity index is high; provides excellent performance in cold and hot four seasons.
- Yüksek oksidasyon direnci ile zararlı depozit, tortu ve çamur oluşumunu engeller.
Its high oxidation resistance prevents harmful deposits, sediments and sludge formation.
- Formüle edildiği paket katiklar sayesinde motoru temiz tutar. Uzun motor yağı değişimi ile ekonomi sağlar.
It keeps the engine clean by means of its formulated package additives. Provides savings with long engine oil change.
- Aşınma önleyici katik içeriği ile yüksek sıcaklık ve devirlerde aşınmaları önler.
It prevents abrasions at high temperatures and revolutions with anti-wear additive content.
- İçerdiği deterjan-dispersan katik sayesinde; motoru temiz tutar, yanma verimini ve motor gücünü artırır.
Thanks to the detergent-dispersant additive it contains; keeps the engine clean, increases combustion efficiency and motor power.
- İçerdiği köpük önleyici katik ile daha etkin yağlama sağlar.
It provides more efficient lubrication with its antifoam additive.
- Yağ değişim aralığı uzundur; yağ sarfiyatı, bakım ve işletme maliyeti düşüktür.
The oil change interval is long; oil consumption, maintenance and operating costs are low.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	15W-40
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,885
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	109,8
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	14,6
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	137
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-27
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	230



AMBALAJ / PACKAGE





TITANIUM ULTRA

GermanTech

20W/50

TANIM / DESCRIPTION

Farklı çalışma şartları altında çalışan her türlü modern ve eski motorlar için tüm yıl boyunca kullanılan üstün performanslı ağır hizmet dizel motora yağıdır.

It is a high performance heavy duty diesel engine oil used all year round for all modern and old engines working under different working conditions.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Ağır şartlar altında ve her türlü iklim koşulunda çalışan dizel motorlarda, jeneratör ve iş makinalarında, otobüslerde, kamyonet, minibüs ve binek otomobillerde dört mevsim güvenle kullanılabilir.

It can be safely used in diesel engines working under heavy conditions and in all climatic conditions, generators and work machines, buses, vans, minibuses and passenger cars.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API CI-4/SL;
VW 501.00/505; MIL-L-2104 D; ACEA E2/E4; MB 228.3; MAN 3275

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- İçeriğindeki katıların özellikleri sayesinde tortu ve depozit oluşumunu önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
Thanks to the properties of the additives in it, it prevents residue and deposit formation and keeps the motor clean.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde dört mevsim mükemmel koruma sağlar.
By means of its high viscosity index it provides excellent protection during all four seasons.
- İçerdiği özel katık kombinasyonları sayesinde aşınmalara, korozyona ve köpük oluşumuna karşı etkin koruma sağlar.
Thanks to the special additive combinations it contains, it provides effective protection against wear, corrosion and foam formation.
- Eski tip motorlarda bakım giderlerini azaltır, yağ tüketimini minimuma indirir.
It reduces maintenance costs and oil consumption to minimum in older engines.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	20w-50
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,895
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	176
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	19,5
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	127
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-27
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	228


AMBALAJ / PACKAGE




TURBO DIESEL

GermanTech

15W/40

TANIM / DESCRIPTION

Kaliteli baz yağılar ile yüksek performanslı katıkların kombinasyonu ile üretilen üstün performanslı ağır hızmet ve dizel motoryağdır.

It is a high performance heavy duty and diesel engine oil produced with the combination of high quality base oils and high performance additives.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Turbo ve süper-şarjlı motorlara sahip şehir-içi, şehirlerarası ve uluslararası yol taşımacılığı yapan dizel motorlarda, iş makinelerinde, otobüslerde, kamyonet, minibüs gibi araçlarda dört mevsim güvenle kullanılır.

It is used safely in diesel engines with turbo and supercharged engines, urban, intercity and international road transport, on vehicles such as buses, vans, minibuses in all four seasons.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API CF-4

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Viskozite indeksi yüksektir; soğukta ve sıcakta dört mevsim mükemmel performans sağlar.
Its viscosity index is high; provides excellent performance during the four seasons in cold and hot conditions.
- Yüksek oksidasyon direnci ile zararlı depozit, tortu ve çamur oluşumunu engeller. Egzoz gazlarını azaltarak hava kirliliğini önlemeye yardımcı olur.
It prevents harmful deposit, sediment and sludge formation with high oxidation resistance. It helps prevent air pollution by reducing exhaust gases.
- Formüle edildiği paket katıklar sayesinde motoru temiz tutar. Uzun motor yağı değişimi ile ekonomi sağlar.
It keeps the engine clean by means of its formulated package additives. It provides economy by long engine oil change period.
- Aşınma önleyici katık içeriği ile yüksek sıcaklık ve devirlerde aşınmaları önler.
It prevents abrasions at high temperatures and revolutions with anti-wear additive content.
- İçerdiği deterjan-dispersan katık sayesinde; motoru temiz tutar, yanma verimi ve motor gücünü artırır.
By means of the detergent-dispersant additive it contains; it keeps the engine clean, increases combustion efficiency and motorpower.
- Yağ değişim aralığı uzundur; yağ sarfayı, bakım ve işletme maliyeti düşüktür.
The oil change interval is long; oil consumption, maintenance and operating costs are low.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	15W-40
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,887
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	115,2
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	14,8
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	134
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-27
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	236

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretmeden öncene farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

AMBALAJ / PACKAGE




**TITANIUM ULTRA
TURBO DIESEL**

20W/50

**SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ /
BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED**

- Viskozite indeksi yüksektir; soğukta ve sıcakta dört mevsim mükemmel performans sağlar.
Its viscosity index is high; provides excellent performance during the four seasons in cold and hot conditions.
- Yüksek oksidasyon direnci ile zararlı depozit, tortu ve çamur oluşumunu engeller. Egzoz gazlarını azaltarak hava kirliliğini önlemeye yardımcı olur.
It prevents harmful deposit, sediment and sludge formation with high oxidation resistance. It helps prevent air pollution by reducing exhaust gases.
- Formüle edildiği paket katıklar sayesinde motoru temiz tutar. Uzun motor yağı değişimi ile ekonomi sağlar.
It keeps the engine clean by means of its formulated package additives. It provides economy by long engine oil change period.
- Aşınma önleyici katık içeriği ile yüksek sıcaklık ve devirlerde aşınmaları önler.
It prevents abrasions at high temperatures and revolutions with anti-wear additive content.
- İçerdiği deterjan-dispersan katık sayesinde; motoru temiz tutar, yanma verimi ve motor gücünü artırır.
By means of the detergent-dispersant additive it contains; it keeps the engine clean, increases combustion efficiency and motor power.
- Yağ değişim aralığı uzundur; yağ sarfayı, bakım ve işletme maliyeti düşüktür.
The oil change interval is long; oil consumption, maintenance and operating costs are low.

TANIM / DESCRIPTION

Kaliteli baz yağılar ile yüksek performanslı katkıların kombinasyonu ile üretilen üstün performanslı ağır hizmet ve dizel motor yağıdır.

It is a high performance heavy duty and diesel engine oil produced with the combination of high quality base oils and high performance additives.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Turbo ve süper-şarjlı motorlara sahip şehir-içi, şehirlerarası ve uluslararası yol taşımacılığı yapan dizel motorlarda, iş makinelere, otobüslerde, kamyonet, minibüs gibi araçlarda dört mevsim güvenle kullanılır.

It is used safely in diesel engines with turbo and supercharged engines, urban, intercity and international road transport, on vehicles such as buses, vans, minibuses in all four seasons.

**ŞARTNAMELER VE ONAYLAR /
SPECIFICATIONS AND APPROVALS**

API CF-4

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	20W-50
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,890
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	180,3
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	19,5
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	124
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-27
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	236


AMBALAJ / PACKAGE


→ Ticari Araç Motor Yağları / Commercial Vehicles Engine Oils





HD SERIES



HD 10W / HD 30 / HD 40 / HD 50 / HD 70

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Oluşturdukları mükemmel film tabakası ile motoru aşınmalara karşı korurlar.
They protect the engine against wear with the excellent film layer they have formed.
- Metal yüzeylerdeki pas ve korozyonu önlerler.
It prevents rust and corrosion on metal surfaces.
- İçerdikleri üstün nitelikli katkı yardımı ile tortu ve depozit oluşumunu engelleyerek motoru temiz tutarlar.
They keep the engine clean by preventing deposits and deposit formation with the aid of high quality additives.
- Köpük önleyici katkı içerikleri sayesinde köpürmezler.
They do not foam thanks to anti-foaming additive ingredients.
- Yüksek oksidasyon ve termal kararlılığına sahiptirler.
They have high oxidation and thermal stability.



AMBALAJ / PACKAGE



TANIM / DESCRIPTION

Yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara paket katkılarının ilave edilmesi ile üretilen tek dereceli, üstün nitelikli dizel ve benzinzili motor yağıdır.

These are single grade high quality diesel and gasoline engine oils produced by adding package additives to high quality mineral base oils.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Tek dereceli yağ tavsiye edilen tüm uygulamalarda güvenle kullanılır.

Single grade oil is used safely in all recommended applications.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API SL/CF;
MIL-L-2104D ve 2104E; Allison C3 ve C4; Caterpillar TO-2

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	10W	30	40	50	70
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,878	0,889	0,891	0,896	0,905
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	38,5	89,8	149,4	231,8	372,2
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	6,1	89,8	14,8	19,9	27,2
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	103	100	99	98	98
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	30	-24	-24	-21	-18
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	220	230	240	240	250

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretmeye farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and may vary from production to production.



SAE SERIES



SAE 10 / SAE 30 / SAE 40 / SAE 50

TANIM / DESCRIPTION

Kaliteli baz yağılar ve özel katkıkları formüle edilmiş yüksek performanslı tek mevsim dizel motor yağıdır. Mevsim şartlarına göre uygun viskozitedeki ürünün kullanılması tavsiye edilir.

These are high performance single season diesel engine oils formulated with high quality base oils and special additives.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Tek dereceli düşük performanslı doğal emişli dizel motorlarda kullanılabilir.
It can be used in single grade low performance naturally aspirated diesel engines.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API:CC/SC

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- İçeriğindeki katkıklar sayesinde motoru temiz tutar, pas ve korozyonu önler, motor parçalarının ömrünü uzatır. Thanks to the additives inside it keeps the engine clean and prevents corrosion and rust, it extends the life of motor parts.
- Yüksek oksidasyon ve termal kararlılığı sahiptirler. They have high oxidation and thermal stability.
- Hafif şartlarda kullanım için ekonomiktir. It is economical for use in mild conditions.



AMBALAJ / PACKAGE



TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	10	30	40	50
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,878	0,888	0,891	0,898
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	38,5	88,6	146,3	235,6
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	5,5	10,4	14,9	19,9
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	103	99	98	97
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-27	-24	-21	-18
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	220	230	240	250

* Yukarıda verilen değerler tipik alıcı, üreticiden üretime farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

IXON[®]
Motor & Industrial Oils



MOTOSİKLET YAĞLARI

Motorcycle Oils



- IXON RACING 4T 10W/40
- IXON RACING 4T 15W/40
- IXON RACING 4T 20W/40
- IXON MOTORCYCLE 2T

→ Motosiklet Yağları / Motorcycle Oils



RACING

GermanTech

4T 10W/40

TANIM / DESCRIPTION

Mineral ve sentetik esaslı baz yağılar ile üstün nitelikli performans katkılarının harmonlanması sonucu elde edilen, yüksek performanslı, dört zamanlı yan sentetik motosiklet yağıdır.

They are high-performance semi-synthetic 4-stroke motorcycle oils, resulting in a blend of mineral and synthetic based quality base oils and premium performance additives.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim kullanılır.

It is used four-stroke and high-performance, air or water-cooled motorcycles in four-seasons.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API SL/SJ/SG ve JASO MA.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÖSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

→ İçerdiği ileri seviye katkılar yağ tüketiminde tasarruf, pas, korozyon, ve köpürmeye karşı direnç oluşturur. Aşınmaları önleyerek motoru korur ve ömrünün uzamasına yardımcı olur. Its advanced additives contribute to saving of oil and create resistance against rust, corrosion and foaming. It protects the engine by preventing wear and helps extend its life.

→ İçerdiği oksidasyon önleyici katkı yardımı ile yağ değişim periyotlarının uzamasını sağlayarak bakım maliyetlerini düşürür. It reduces the maintenance costs by extending the oil change periods with the aid of the oxidation inhibitor additive.

→ Sık ve seri kullanımlardan kaynaklanan verim kayıplarını engeller, yüksek motor dayanımı ve yakıt ekonomisi sağlar. It prevents loss of efficiency due to frequent and serial use, provides high engine strength and fuel economy.

→ Motorda maksimum performans sağlar. It provides maximum performance on the motors.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	4T 10W-40
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,871
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	94
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	14,1
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	155
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	- 30
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	225

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretmeden öncene farklılık gösterilebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

AMBALAJ / PACKAGE





RACING

4T 15W/40

TANIM / DESCRIPTION

4 zamanlı motosikletler için üretilen, mineral ve sentetik esaslı kaliteli baz yağılar ile üstün nitelikli performans katıkları içeren motor yağıdır.

They are engine oils that are produced for 4-stroke motorcycles, containing mineral and synthetic based quality base oils and premium performance additives.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim kullanılır.

It is used in four-stroke and high-performance air or water-cooled motorcycles throughout four-season

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API SL ve JASO MA

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- İçerdiği üstün nitelikli katık yardımı ile aşınmalara karşı üstün koruma sağlayarak, motor ömrünü uzatır.
It provides superior protection against abrasion with the help of its superior additive, which prolongs the engine life.
- Özel geliştirilmiş formülü sayesinde vites geçişlerinin sesiz ve rahat olmasını sağlar.
By means of its specially developed formula, it ensures that gear shifts are quiet and comfortable.
- Yüksek viskozite indeksi ile termal değişimlere karşı kararlıdır. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda mükemmel motor koruması sağlar.
It is stable against thermal changes with high viscosity index. It provides excellent motor protection at high and low temperatures.
- Sık ve seri kullanımlardan kaynaklanan verim kayıplarını engeller, yüksek yakıt ekonomisi sağlar.
It prevents high efficiency losses due to frequent and serial use and provides high fuel economy.
- İçerdiği üstün kaliteli özel katıklar yardımı ile yağlama ve koruma özelliklerini sürekli kılarken, yağın kalınlaşıp işlevini kaybetmesine mani olur ve kritik parçaların her zaman temiz kalmasını sağlar. Böylelikle motorunuzun ilk çalışma anının sorunsuz, hızlı ve güvenilir olmasını yardımcı olur.
It keeps lubrication and protection features with the help of special high quality additives, prevents the oil from thickening and loss of function, and keeps critical parts always clean.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	4T 15W-40
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,873
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	99,8
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	14,2
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	146
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	224

**AMBALAJ / PACKAGE**

→ Motosiklet Yağları / Motorcycle Oils



RACING

✓ GermanTech

4T 20W/40

TANIM / DESCRIPTION

Mineral esaslı kaliteli baz yağılar ile üstün nitelikli performans katkılarının harmanlanması sonucu elde edilen, yüksek performanslı 4 zamanlı motosiklet yağlarıdır.

They are high-performance 4-stroke motorcycle oils, resulting in a blend of mineral-based quality base oils and premium performance additives.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Dört zamanlı ve yüksek performanslı motosikletlerde dört mevsim kullanılır.

It is used throughout the four seasons on four-stroke and high-performance motorcycles.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API SL/SJ/SH ve JASO MA/MA2

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÖSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

→ Uzun süreli ya da yüksek hızlarda kullanım ile yoğun şehir içi trafiğinden kaynaklanan dur-kalk, ani hızlanma ve fren veya sürekli kısa süreli kullanım etkilerinden kaynaklanan olumsuz etkileri önemli ölçüde azaltır.

It significantly reduces the adverse effects of long-term or high-speed use, resulting from stop-and-go, sudden acceleration, and braking or continuous short-time use caused by heavy intracity traffic.

→ Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlayarak parçaların ömrünü uzatır.

It extends the life of parts by providing excellent protection against rust and corrosion.

→ Yüksek viskozite indeksi ile termal değişimlere karşı kararlıdır. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda mükemmel motor koruması sağlar.

Is stable against thermal changes with high viscosity index. It provides excellent motor protection at high and low temperatures.

→ İcerdiği ileri seviye katkılar yağ tüketiminde tasarruf, pas, korozyon, ve köpürmeye karşı direnç oluşturur. Aşınmaları önleyerek motoru korur ve ömrünün uzamasına yardımcı olur.

Its advanced additives contribute to saving of oil and create resistance against rust, corrosion and foaming. It protects the engine by preventing wear and helps extend its life.

→ Motor ömrünü uzatır ve kontrollü yakıt tüketimi sağlar.

It extends engine life and provides controlled fuel consumption.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	4T 20W-40
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,883
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	120,1
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	14,8
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	127
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	- 30
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	230

AMBALAJ / PACKAGE



1L



4L



5L



7L



16L



20L



180KG



GermanTech MOTORCYCLE 2T

TANIM / DESCRIPTION

Mineral esaslı kaliteli baz yağılar ile üstün nitelikli performans katiklarının harmanlanması sonucu elde edilen iki zamanlı motor yağıdır.

It is a two-stroke engine oil, resulting in a blend of mineral based quality base oils and premium performance additives.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÖNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Sağladığı mükemmel yağlayıcılık ile krank mili ve piston kolumnun iyi bir şekilde yağlanması sağlar.
With its excellent lubricity, it provides a good lubricating of the crankshaft and piston rod.
- İçerdiği üstün nitelikli katik yardımı ile aşınmalara karşı üstün koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır.
It provides superior protection against abrasions with the help of its superior additive, which extends the engine life.
- Motoru temiz tutarak subap ve buji ömrünü uzatırken, segman yapışma ve piston sıkışma riskini azaltır.
While it keeps the engine clean, it prolongs the life of the valve and spark plug, by reducing the risk of ring and piston jamming.
- Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlayarak parçaların ömrünü uzatır.
It extends the life of parts by providing excellent protection against rust and corrosion.
- Ateşleme sisteminin verimli çalışmasını sağlayarak yanma kalitesini yükseltir.
It improves the combustion quality by providing efficient operation of the ignition system.
- Benzinle kolay karışabilme özelliğine sahiptir.
It has the ability to mix easily with gasoline.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Benzinle çalışan tüm 2 zamanlı motosikletlerde, ziraat aletlerinde ve tüm hava soğutmalı motorlarda güvenle kullanılır.

It is used safely in all 2-stroke motorcycles, agriculture units and all air-cooled engines working with gasoline.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API TC;
ISO-L-EGC ve JASO FC.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	2T
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,880
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	48,4
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	7,3
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	111
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	- 24
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	228



AMBALAJ / PACKAGE



IXON[®]
Motor & Industrial Oils



TRAKTÖR YAĞLARI

Tractor Oils



- IXON AGRIWORK 15W/40
- IXON AGRIWORK 20W/50

→ Traktör Yağları/ Tractor Oils



TANIM / DESCRIPTION

Ozellikle tarım ve ormançılık makinelerinde motor, şanzıman, aks, transmisyon, hidrolik sistemler ve ıslak frenler için çeşitli gereklilikleri karşılayan, üstün kaliteli paraffinik esaslı mineral baz yağılar ve gelişmiş özel katkı paketi ile hazırlanmış yüksek performanslı traktör yağıdır.

It is a high performance tractor oil with high quality paraffinic base mineral base oils and advanced special additive package which meets various requirements especially for agriculture and forestry machinery, gearbox, axle, transmission, hydraulic systems and wet brakes.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Ağır şartlar altında ve her türlü iklim koşulunda çalışan, zirai ve tarım araçlarında kullanılır.

It is used in agriculture and agricultural vehicles working under severe conditions and in all climatic conditions.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API CF/SL.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	15W-40
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,885
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	115,9
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	15,1
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	135
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-27
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	232

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretmeye farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÖSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Aşınma ve oksidasyon önleyici özel katkıların varlığı yağlama gereklilikmini karşılar ve dolayısıyla en uygun performansı sağlar.
The presence of special additives to prevent corrosion and oxidation satisfies the need for lubrication and therefore provides optimum performance.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde dört mevsim performansını korur.
It maintains the performance throughout the four seasons thanks to its high viscosity index.
- Özel katkı paketi sayesinde tortu ve köpük oluşumunu engeller, sistemi temiz tutar, bakım maliyetini düşürür.
It keeps the system clean and reduces the maintenance cost by preventing formation of deposits and foams by means of the special additive package.
- Pas ve korozyona karşı etkili koruma sağlayarak parçaların ömrünü uzatır.
It prolongs the life of parts by providing effective protection against rust and corrosion.
- Yüksek viskozite indeksi ile termal değişimlere karşı kararlıdır.
It is stable against thermal changes with high viscosity index. It provides excellent motor protection at high and low temperatures.
- Mükemmel yağlama ve yüksek verim özelliği ile motorda maksimum performans sağlar.
It provides maximum performance on the motors by means of its excellent lubrication and high efficiency properties.



AMBALAJ / PACKAGE




AGRITRANS

GermanTech

20W/50

TANIM / DESCRIPTION

Ozellikle tarım ve ormançılık makinelerinde motor, şanzıman, aks, transmission, hidrolik sistemler ve ıslak frenler için çeşitli gereklilikleri karşılayan, üstün kaliteli parafinik esaslı mineral baz yağlar ve gelişmiş özel katkık paketi ile hazırlanmış yüksek performanslı traktör yağıdır.

It is a high performance tractor oil with high quality paraffinic base mineral base oils and advanced special additive package which meets various requirements especially for agriculture and forestry machinery, gearbox, axle, transmission, hydraulic systems and wet brakes.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Ağır şartlar altında ve her türlü iklim koşulunda çalışan, zirai ve tarım araçlarında kullanılır.

It is used in agriculture and agricultural vehicles working under severe conditions and in all climatic conditions.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API CF/SL

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Aşınma ve oksidasyon önleyici özel katkıların varlığı yağlama gereklimini kararlı ve dolayısıyla en uygun performansı sağlar.
It provides excellent low-temperature capabilities for fast start-up in cold weather and fast engine wear protection.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde yüksek sıcaklıklarda daha kalın bir yağ filmi oluşumunu ve yüksek hızda daha fazla motor korumasını sağlar.
By means of its high viscosity index, it forms a thicker oil film at high temperatures and provides more motor protection at high speeds.
- Oksidasyon direnci mükemmeldir. Kivartlaşmayı azaltır, yağ ömrünü uzatır ve motora daha temiz tutar.
Oxidation resistance is excellent. It reduces roughing, extends oil life and keeps engine cleaner.
- Özel formülü motorda etkin temizleme, aşınmalara karşı üstün koruma, fark edilir yakıt ekonomisi sağlar.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES


Physical Property	Method	20W-50
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,890
Kin. Viskozye / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	171,6
Kin. Viskozye / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	18,9
Viskozye İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	125
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-27
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	238

* Yukarıda verilen değerler tipik değer, üretimden üretime farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.


AMBALAJ / PACKAGE


IXON[®]
Motor & Industrial Oils



TRANSMİSYON ve DİŞLİ YAĞLARI

Transmission and Gear Oils



- **IXON GEAR 90**
- **IXON GEAR 140**
- **IXON EP 90**
- **IXON EP 140**
- **IXON EP 80W/90**
- **IXON EP 85W/140**
- **IXON EP 75W/80**
- **IXON 75W/90**
- **IXON ATF II**
- **IXON ATF DEXRON II**
- **IXON ATF III**



GermanTech

GEAR SERIES



GEAR 90 / GEAR 140

TANIM / DESCRIPTION

Aşırı basıncın olmadığı otomotiv ve endüstriyel ekipmanların dişli kutularında ve diferansiyellerinde kullanılmak üzere yüksek kaliteli mineral baz yağılarla üretilmiştir.

It is made of high quality mineral base oils for use in gearboxes and differentials of automotive and industrial equipment where there is no overpressure.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Aşırı basınç katığı içermeyen dişli ünitelerde, şanzıman ve diferansiyellerde kullanımı uygundur.

They are suitable for use in gear units, gearboxes and differentials, which do not require heavy loads as they do not contain excessive pressure additives.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API GL-1.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÖSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Pas ve korozyona karşı üstün koruma sağlar.
It provides superior protection against rust and corrosion.
- Sızdırmazlık özelliği sayesinde onarım maliyetlerinde ekonomi sağlar.
It provides economy in repair costs thanks to the sealing feature.
- Tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur; keçe ve conta malzemelerinin ömrünü uzatır.
It is compatible with all sealing elements; extends the life of felt and sealing materials.
- Termal stabilitesi ve oksidasyona karşı direnci yüksektir; dişli sistemini temiz tutar.
Its resistance to thermal stability and oxidation is high; it keeps the gear system clean.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	GEAR 90	GEAR 140
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,895	0,910
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	17,8	28,8
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	201,8	419,6
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	96	96
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-12	-12
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	220	240

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretmeye farklılıklar gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.



AMBALAJ / PACKAGE





GermanTech EP SERIES

EP 90 / EP 140 / EP 80W/90 / EP 85W/140

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- İçerisindeki aşırı basınç EP (Extreme Pressure) katkısı sürtünmeden kaynaklanan aşınmaları en aza indirerek dişli kutularının ömrünü uzatır.
The extreme pressure EP (Extreme Pressure) additive extends the life of the gearboxes by reducing the abrasion caused by friction.
- Çok dereceli viskozite sınıfı özellikleri sayesinde yüksek sıcaklıklarda kolay akıcılık, üstün performans ve uzun ömürlülük sağlar.
Thanks to its multi-grade viscosity class features, it provides easy flow, superior performance and longevity at high temperatures.
- Pas, korozyon ve köpük oluşumunu önleyen katkılar içerir, yüksek performans gösterir.
It contains additives that prevent rust, corrosion, and foam formation, and shows high performance.
- Tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur, malzemelerinin ömrünü uzatır.
It is compatible with all sealing elements and extends the life of materials.
- Mükemmel termal kararlılığı, yüksek sıcaklıklarda dahi oksitlenme ve korozyona karşı koruma oluştururken, soğuk havalarda da vites değişimini kolaylaştırır.
Excellent thermal stability makes it easy to change gears even in cold weather, while providing protection against oxidation and corrosion even at high temperatures.



AMBALAJ / PACKAGE



TANIM / DESCRIPTION

Yüksek kaliteli parafinik baz yağılar ve aşırı basınç katkılarının kombinasyonu ile üretilen ağır hizmet tipi çok dereceli dişli yağıdır.

It is a heavy duty multigrade gear oil produced by the combination of high quality paraffinic base oils and extreme pressure additives.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Ağır hizmet tipi iş makinalerinde, kamyon ve otobüslerin düz transmisyonlarında, spiral, konik ve hipoid dişli sistemlerinde, akslarda ve son tahrık dişlelerinde kullanılan aşırı basınç dayanıklı otomotiv dişli yağıdır.

It is extremely pressure resistant automotive gear oil used in heavy duty utility machines, flat transmissions of trucks and buses, spiral, conical and hypoid gear systems, axles and final drive gears.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API GL-5

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	EP 90	EP 140	EP 80W-90	EP 85W-140
Yoğunluk / Density, g/cm³, 15°C	ASTM D 4052	0,895	0,910	0,887	0,908
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	191,3	419,2	189,4	396,4
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	14,3	28,4	14,8	27,2
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	98	94	100	94
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-24	-21	-24	-24
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	230	240	235	238

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretmeye farklılıklar gösterilebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.



ATF DİREKSİYON SIVISI

TANIM / DESCRIPTION

Mineral esaslı baz yağılar ve üstün performanslı katıkların harmanlanması ile elde edilen yüksek performanslı hidrolik direksiyon sistem sıvisıdır.

It is a high performance hydraulic steering system fluid obtained by blending mineral base oils and superior performance additives.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Pas ve korozyona karşı sistemi korur.
It protects the system against rust and corrosion.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı sayesinde uzun ömürlüdür.
It is long-lasting by means of its high oxidation stability.
- Hidrolik direksiyon dişlerinde kayıpsız ve sorunsuz çalışma sağlar.
It allows lossless and trouble-free operation of the hydraulic steering gears.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Tüm araçların hidrolik direksiyon dişlerinde güvenle kullanılır.
It is used safely in hydraulic steering gears of all vehicles.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	ATF DİREKSİYON
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,880
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	57,49
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	7,78
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	98
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-27
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	220



AMBALAJ / PACKAGE





SYNTHETIC

EP SERIES

EP 75W/80 / EP 75W/90

TANIM / DESCRIPTION

Senetik baz yağı teknolojisi ve yüksek performanslı katıkla formüle edilmiş, senkromeçli ve senkromeçli olmayan ağır hizmet tipi manuel transmisyonlarda kullanılan otomotiv dişli yağıdır.

Senetik baz yağı teknolojisi ve yüksek performanslı katıkla formüle edilmiş, senkromeçli ve senkromeçli olmayan ağır hizmet tipi manuel transmisyonlarda kullanılan otomotiv dişli yağıdır.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Senkromeçli ve senkromeçli olmayan ağır hizmet tipi manuel transmisyonlarda, ağır yük ve basınçta çalışan hypoid dişlerinde kullanılması tavsiye edilir.

It is recommended to use in hypoid gears operating under heavy load and pressure in heavy duty type manual transmissions without synchromesh and with synchromesh.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Mükemmel EP özelliği sayesinde ağır yükler altında çalışan sistemi korur.
It protects the system under heavy loads thanks to its excellent EP feature.
- Yeni katık teknolojisi sayesinde en ağır mekanik ve ısıl yükler altında dahi sorunsuz çalışmaya sağlar.
By means of the new additive technology, it ensures smooth operation even under the most severe mechanical and thermal loads.
- Yeni nesil senkromeç sistemleriyle uyumludur, vites geçişlerini kolaylaştırır.
It is compatible with next-generation synchromesh systems, facilitating gear shifting.
- Ağır çalışma koşullarında dahi yağı filmini muhafaza ederek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.
It provides excellent protection against abrasions by maintaining the oil film even under heavy working conditions.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini yükseltir.
By means of its high oxidation stability, it avoids formation of sediments and improves working efficiency.
- Geleneksel yağılara göre daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.
It provides a longer oil change interval than conventional oils.
- Mükemmel kesme dayanımı sayesinde en uzun yağ değişim periyodu boyunca dahi viskozitesini korur.
By means of its excellent shear strength, it maintains its viscosity even during the longest oil change period.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

API GL-5

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	EP 75W-80	EP 75W-90
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,881	0,865
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	65	99,8
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	8,9	15,32
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	126	163
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-41	-45
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	225	220

* Yukarıda verilen değerler tipik elüp, üretmeden üretime farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.



AMBALAJ / PACKAGE



→ Transmision ve Dışlı Yağları / Transmission and Gear Oils



DEXRON II

 GermanTech

ATF II

TANIM / DESCRIPTION

Parafinik esası çok iyi rafine edilmiş baz yağların modern katik kombinasyonlarının harmanlanmasıyla elde edilen, GM Dexron II şartlarını karşılayan otomatik transmision yağıdır.

It is an automatic transmission oil that compensates GM Dexron II requirements, obtained by blending paraffinic based highly refined base oils with modern additive combinations.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Binek araçlarda, ağır vasıtaların direksiyon dişlerinde, otomatik şanzıman ve transmisionlarda güvenle kullanılır.

It is used safely in passenger cars, heavy gears, steering gears, automatic transmissions.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

GM Dextron IID; Cat TO-2;
Allison C4, Voith 55.6335; MB 236.1, MAN 339D(Type V1, Type Z1), ZF TE-ML
02F/03D/04D/11A/14A/17C

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÖSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Oksidasyon direnci yüksektir, kullanımı ömrü uzundur.
Its oxidation resistance is high, its lifetime is long.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde düşük sıcaklıklarda akıcılığını, yüksek sıcaklıklarda da yağlayıcılığını çok iyi koruduğundan üstün performans gösterir.
By means of its high viscosity index, it exhibits excellent performance while maintaining its lubricity very well at high temperatures and fluidity at very low temperatures.
- Otomatik şanzıman parçalarının direncini artırır.
It increases the resistance of automatic gearbox parts.
- Aşınma, pas, korozyon ve köpük önleyici katik içerir, parça ömrünü uzatır.
It contains corrosion, rust, corrosion and anti-foaming additive, prolongs the life of the parts.
- Geniş çalışma sıcaklığı aralıklarında sürtünmeleri minimuma indirger, kolay ve yumuşak vites değiştirme özelliği sağlar.
It provides a minimum of friction in the wide operating temperature range, and provides easy and soft shifting.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	ATF-II
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,873
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	39,48
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	7,62
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	165
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-42
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	210

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretime farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

AMBALAJ / PACKAGE





ATF III

TANIM / DESCRIPTION

Cök lyl rafine edilmiş sentetik esası baz yağılarla özenle seçilmiş modern nitelikli katkılar ile üretilen yüksek performanslı otomatik transmisiyon yağıdır.

It is a high-performance automatic transmission oil produced with modern refined additives carefully selected with highly refined synthetic base oils.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

GM Dexron III ve FORD Mercon şartlarının uygun olduğu otomatik şanzımanlar için geliştirilmiştir.

It was developed for automatic gearboxes which are appropriate for GM Dexron III and FORD Mercon requirements.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

GM Dexron III G; ZF TE ML 02F/03D/04D/14A/17C; MAN 339 Type Z-2, Type V-2; MAN 339 Type Z1- Type VI, CAT TO-2; Allison C-4; Ford Mercon, MB 236.1, MB 236.5, Voith 55.6335

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	ATF III
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,865
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	36,29
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	7,32
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	173
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	- 42
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	220

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Yüksek viskozite indeksi sayesinde düşük sıcaklıklarda akıcılığını, yüksek sıcaklıklarda da yağlayıcılığını çok iyi koruduğundan üstün performans gösterir.
By means of its high viscosity index, it exhibits excellent performance while maintaining its lubricity very well at high temperatures and fluidity at very low temperatures.
- Kolay ve yumuşak vites değiştirme özellikleri sağlar.
It provides easy and soft shifting.
- Sentetik özellikleri sayesinde geniş bir çalışma sıcaklığı aralığında ısını çok iyi dağıtarak otomatik şanzımanlarda kayıpsız ve sorunsuz çalışma sağlar.
By means of its synthetic properties, it dissipates heat very well in a wide working temperature range, allowing lossless and trouble-free operation in automatic transmissions.
- Üstün performanslı katkı paketi sayesinde pas, korozyon ve köpük oluşumunu engeller.
By means of its superior performance additive package it prevents rust corrosion and foaming.
- Yüksek sıcaklıklarda oksidasyona karşı dayanıklılık sağladığından, sistemin kullanım ömrü uzundur.
Because it provides oxidation resistance at high temperatures, the lifetime of the system is long.

**AMBALAJ / PACKAGE**



IXON[®]
Motor & Industrial Oils

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Supplementary Products



- **IXON FREN SIVISI DOT 3**
• IXON BRAKE FLUID DOT 3
- **IXON FREN SIVISI DOT 4**
• IXON BRAKE FLUID DOT 4
- **IXON ECO ANTİFRİZ**
• IXON ECO ANTIFREEZE
- **IXON ORGANİK ANTİFRİZ**
• IXON ORGANIC ANTIFREEZE

→ Tamamlayıcı Ürünler / Supplementary Products



GermanTech DOT-3

TANIM / DESCRIPTION

Hidrolik fren sistemlerinde kullanılmak için özel katkilar ile formüle edilmiş, DOT 3 standartını karşılayan yüksek kaynama noktalı üstün kaliteli sentetik fren sıvısıdır.

It is high quality synthetic brake fluid with high boiling point which meets the DOT 3 standard, formulated with special additives for use in hydraulic brake systems.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Motorlu araçların hidrolik fren sistemlerinde ve debrayajlarda kullanılır.

It is used in hydraulic braking systems and clutches of motor vehicles.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

SAE J 1703, ISO 4925 ve FMVSS 116 DOT 3

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÖSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Dendedeki geri dönüşümlü kaynama noktası sıcaklığı çok yüksektir.
The recycled boiling point on the balance is very high.
- Fren sistemlerinde sürtünme sonucu açığa çıkan ve fren hidrolijine aktarılan ısının sıvayı kaynatması sonucu frenlerde sorun oluşmaz.
Braking systems do not cause problems in the brakes resulting from friction boiling and heat transfer to the brake hydraulics.
- Yüksek oksidasyon direnci sayesinde uzun servis ömrü sağlar.
By means of the high oxidation resistance, it provides long service life.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	DOT-3
pH	ASTM D 1287	8,7
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 20°C	ASTM D 4052	1,065
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	1100
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	1,8
Kaynama Noktası, °C / Boiling Point, °C	ASTM D 1120	260
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	136

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretmeye farklılık gösterilebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

AMBALAJ / PACKAGE





GermanTech

DOT-4

TANIM / DESCRIPTION

Hidrolik fren sistemlerinde kullanılmak için özel katkılar ile formüle edilmiş, DOT 4 standartını karşılayan yüksek kaynama noktası üstün kaliteli sentetik fren sıvısıdır.

It is high quality synthetic brake fluid with high boiling point which is formulated with special additives for use in hydraulic brake systems and meets DOT 4 standard.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Motorlu araçların hidrolik fren sistemlerinde ve debrayajlarda kullanılır.

It is used in hydraulic braking systems and clutches of motor vehicles.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

SAE J 1703- J 1704, ISO 4925 ve FMVSS 116 DOT 4

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Dendedeki geri dönüşümlü kaynama noktası sıcaklığı (> 230°C) çok yüksektir.
The recycled boiling point temperature in balance is very high (> 230 °C).
- İçerdiği korozyon ve oksidasyon önleyici katkılar ile fren sisteminde maksimum koruma sağlar, servis ömrünü uzatır.
It provides maximum protection in brake system with its corrosion and oxidation preventive additives and extends service life.
- Modern araçların fren sistemlerinde kullanılan her türlü metal aksam, doğal ve sentetik keşelerle uyumludur.
All kinds of metal parts used in brake systems of modern vehicles are compatible with natural and synthetic felts.
- Donma noktası düşüktür.
The freezing point is low.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	DOT-4
Yoğunluk / Density, g/cm³, 20°C	ASTM D 1287	8,1
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 4052	1,062
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	1100
Kaynama Noktası, °C / Boiling Point, °C	ASTM D 1120	265
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	138

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretime farklılık gösterilebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

AMBALAJ / PACKAGE

1L

4L

5L

7L

16L

20L



180KG

→ Tamamlayıcı Ürünler / Supplementary Products



ANTIFREEZE

TANIM / DESCRIPTION

Mono Etilen Glikol esaslı, kışın donmayı yazın kaynamayı önleyen, uzun ömürlü yüksek performanslı konsantre soğutma sıvısıdır. Nitrit, amin, fosfat, borat ve silikat içermemişinden çevre sağlığı için uyundur.

This is high performance concentrated cooling liquid which prevents boiling in summer frost in winter and is Mono Ethylene Glycol based and long lasting. It is suitable for environmental health since it does not contain nitrite, amine, phosphate, borate and silicate.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Tüm motorların radyatörlerinde, güneş enerji sistemlerinde ve soğutma sistemlerinde güvenle kullanılır.

It is used safely in all engines radiators, solar power systems and cooling systems.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

TS 3582, MB-Approval 325.3;
MAN 324; BMW N600 69.0; ASTM D 3306 SAE J 1034; AFNOR R 15/601

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	Value
Renk ve Görünüş / Color and Appearance	Görsel Visual	Mavi ve Berrak Blue and Clear
Yoğunluk / Density, Kg/m ³ , 15°C	ASTM D 4052	1,112
pH, et 20°C, with 50% water (Su)	ASTM D 1287	8,7
Donma Noktası / Freezing point, °C, with 50% water (Su)	ASTM D 1177	-37
Korozyon Testi / Corrosion Test, with 50% water (Su)	ASTM D1384	geçer/valid
Kaynama Noktası, °C / Boiling point, °C, with 50%	ASTM D 1120	167

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretmeden önce farklılık gösterilebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Kışın donmaya, yazın kaynamaya karşı mükemmel koruma sağlar.
Provides excellent protection against frost in winter and against boil in summer.
- İçten yanmalı motorların imal edildiği alüminyum, dökme demir, metal alaşımalar gibi radyatör malzemelerine ve soğutma sisteminde kullanılan elastomer ve sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur.
It is compatible with radiator materials such as aluminum, cast iron, metal alloys manufactured by internal combustion engines and elastomers and sealants used in cooling systems.
- Soğutma sistemindeki suyu donmaya ve kaynamaya karşı korur.
It protects the water in the cooling system against freezing and boiling.
- Pas ve korozyon oluşumunu önlüyor ve maksimum koruma sağlar.
It prevents rust and corrosion formation and provides maximum protection.
- Maksimum performans için iklim şartlarına bağlı (% 33 - % 67) uygun oranlarda su ile karıştırılarak kullanılmalıdır.
Depending on the climatic conditions for maximum performance it should be mixed with water at suitable proportions (33% - 67%).



AMBALAJ / PACKAGE





ORGANIC ANTIFREEZE

TANIM / DESCRIPTION

Organik Asit Teknoloji ile hazırllanmış etilen glikol esası, 4 mevsim kullanılmak üzere geliştirilmiş, uzun ömürlü yüksek performanslı konsantre soğutma sıvısıdır. Nitrit, amin, fosfat, borat ve silikat içermemişinden çevre sağlığı için uygundur. Toksin değildir. Biyolojik parçalanabilir. Borat, silikat, nitrit, nitrat, amin ve fosfatları içermez. Çevreye uyumludur.

It is an ethylene glycol-based, high performance concentrated liquid cooling liquid developed with Organic Acid Technology developed for 4 seasons use. It is suitable for environmental health since it does not contain nitrite, amine, phosphate, borate and silicate. It's not toxic. It is biodegradable. It does not contain borate, silicate, nitrite, nitrate, amine and phosphates. Compatible with the environment.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Tüm motorların radyatörlerinde güvenle kullanılır. Soğuk hava depoları, ısıtma, klima, güneş enerji sistemleri gibi uygulamalar için uygundur.

It is used safely in the radiators of all engines. It is suitable for applications such as cold air storage, heating, air conditioning, solar energy systems.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

TSE 3582; BS 6580;
MB-325.3 JOHN DEERE; ASTM D 3306, SAE J 1034; GM 6277M; MAN 324 TYP SNF

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	Value
Renk ve Görünüş / Color and Appearance	Görsel Visual	Kırmızı ve Berrak Red and Clear
Yoğunluk / Density, Kg/m ³ , 15°C	ASTM D 4052	1,11
PH, at 20°C, with 50% water (Su)	ASTM D 1287	8,65
Donma Noktası / Freezing point, °C, with 50% water (Su)	ASTM D 1177	-37
Korozyon Testi / Corrosion Test, with 50% water (Su)	ASTM D1384	geçer/valid
Kaynama Noktası / Boiling point, °C, with 50%	ASTM D 1120	167

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- İçten yanmalı motorların imal edildiği alüminyum, dökme demir, metal alaşımları gibi radyatör malzemelerine ve soğutma sisteminde kullanılan elastomer ve sızdırmazlık elementleriyle uyumludur.
It is compatible with radiator materials such as aluminum, cast iron, metal alloys manufactured by internal combustion engines and elastomers and sealants used in cooling systems.
- Soğutma sistemindeki suyu donmaya ve kaynamaya karşı korur.
It protects the water in the cooling system against freezing and boiling.
- Pas ve korozyon oluşumunu önler ve maksimum koruma sağlar. Maksimum performans için iklim şartlarına bağlı (%33-%67) uygun oranlarda su ile karıştırılarak kullanılmalıdır.
It prevents rust and corrosion formation and provides maximum protection. Depending on the climatic conditions for maximum performance it should be mixed with water at suitable proportions (33% - 67%).
- Depolama ömrü uzundur.
The storage life is long.

AMBALAJ / PACKAGE



ADBlue

EASY GET USE



VDA
certificate





ADBle[®]

www.mersaoil.com

- IXON ADBle[®]
- IXON ADBle[®]



SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- IXON-BLUE, uluslararası ISO 22241 standartına uygun üretilmiştir.
IXON-blue is produced in accordance with the international ISO 22241 standard.
- SCR Teknolojisi ile çalışan araçlarda kullanılmaktadır.
It is used in vehicles working with SCR technology.
- IXON-BLUE toksik değildir. Çevreye zarar vermez. Ürün direk güneş ışığından korunmalıdır.
IXON-blue is non-toxic. It does not damage the environment. The product should be protected from direct sunlight.
- Araçlarda kullanılan diğer kimyasallarla (örneğin; madeni yağ, motorin cam suyu, antifriz gibi) kesinlikle karıştırılmamalıdır.
It should never be mixed with other chemicals (such as mineral oil, diesel oil, glass water, antifreeze) which used in vehicles.
- IXON-BLUE bir yakıt katkısı değildir. Araçta ayrı bir tankta bulunur. Tavsiye edilen depolanma sıcaklığı 10°C - 25°C arasındadır. IXON-BLUE TSE ISO 22241 standartına sahiptir.
IXON-blue is not a fuel additive. It is located in a separate tank on the vehicle. The recommended storage temperature is between 10 C and 25 C. Ixon Blue has TSE ISO 22241 standard.

TANIM / DESCRIPTION

EURO V ve EURO VI STANDARTLARINI KARŞILAYAN SCR'Lİ DİZEL ARAÇLAR İÇİN
ÜRE ÇÖZELTİSİ

UREA SOLUTION MEETS EURO IV AND EURO V STANDARDS FOR HEAVY
DUTY VEHICLES WITH SCR

KULLANIM AMACI / PURPOSE OF USAGE

Dizel motorlarının egzoz gazlarından çevreye bırakılan zararlı azot oksit emisyonlarının EURO IV, Euro V ve Euro VI standartlarında belirtilen seviyelere getirilebilmesini sağlar.

It ensures that the harmful nitrogen oxide emissions released to the environment from the exhaust gases of diesel engines can be brought to the level specified in euro IV, euro V and euro VI standards.

RAF ÖMRÜ-SICAKLIK TABLOSU

Sıcaklık / Temperature (°C)	Raf Ömrü / Shelf Life (ay)
<10	36
<25	18
<30	12
<35	6

IXON[®]
Motor & Industrial Oils



GRESLER

Greases



- **IXON KIRMIZI GRES**
• IXON RED GREASE
- **IXON YEŞİL GRES**
• IXON GREEN GREASE
- **IXON BEYAZ GRES**
• IXON WHITE GREASE
- **IXON LİTYUM GRES**
• IXON LITHIUM GREASE



RED GREASE

TANIM / DESCRIPTION

Yüksek kaliteli baz yağlar ve kalsiyum sabunu kalınlaştırıcı kullanılarak formüle edilmiş genel amaçlı gresdir.

It is a general purpose grease formulated using high quality base oils and calcium soap thickener.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Normal yük altında çalışan düşük devirli düz yataklarda, çalışma sıcaklığı yüksek olmadığı orta ve yüksek devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda, şasi yağlamalarında kullanılır.

It is used in medium speed and high speed rolling bearings where low operating speeds are used in low speed plain bearings operating under normal load, in low speed plain bearings, in chassis lubrication.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Suya dayanıklı olup sistemi aşınma ve korozya karşı korur.
It is resistant to water and protects the system against corrosion and corrosion.
- Metal yüzeye çok iyi yapışarak suyu iter, malzemenin paslanması engeller.
It pushes the water by sticking very well to the metal surface, prevents the material from rusting.
- Orta derecede yüksek yüklerde yüksek stabilité gösterir.
It shows high stability at medium loads.
- Kullanıldığı sistemlerde yabancı maddelerin girişine engel olur, sistemi korur.
It prevents the entry of foreign materials in the systems used and protects the system.
- Sıcaklığın yüksek olmadığı uygulamalarda çabuk ve etkili yağlama sağlayarak üstün performans gösterir.
It provides superior performance by providing quick and effective lubrication in applications where the temperature is not high.
- Kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.
It has easy pumpability.
- Uygulanması kolay, sızdırmazlık elemanlarıyla uyumlu ekonomik kullanım sağlar.
Its application is easy, it provides economical use compatible with the sealing elements.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



NLGI No	1	2	3
Color	Red	Red	Red
Soap Type	Ca	Ca	Ca
Processed Penetration, (25°C/60 Storke)	310/340	265/295	220/250
Drip Point, °C, min	105	105	105
Operating temperature, °C, max.	75	75	75

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretilen greseme farklılıklar gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.



AMBALAJ / PACKAGE



0,5KG 15KG 4KG



GREEN GREASE

TANIM / DESCRIPTION

Mineral esası yüksek kalite baz yağılar ve nitelikli performans artırmaya katkılar ile üretilen lifli, suya dayanıklı ve çok amaçlı kullanımına uygun kalsiyumlu gresdir.

It is a fibrous, water-resistant, multi-purpose calcic grease produced with high-quality mineral base oils and qualified performance additives.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÖNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Nemli veya sulu ortamlarda metale iyi yapışarak su ile yıkanmaya karşı mükemmel direnç gösterir.
It has good resistance to washing with water by adhering well to metal in damp or watery environments.
- Mekanik tesirlere orta derecede dayanıklılık gösterir.
It has moderate durability to mechanical effects.
- Aşınma ve korozyona karşı etkin koruma sağlar.
It provides effective protection against wear and corrosion.
- Kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.
It has easy pumpability.
- Kullanımı kolay ve ekonomiktir.
It is easy to use and economical.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Çok yüksek sıcaklıkların olmadığı orta ve yüksek devirli, düz ve rulmanlı yataklarda kullanılır.

It is used in medium and high speed, plain and roller bearings where there are no high temperatures.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



NLGI No	1	2	3
Color	Green	Green	Green
Soap Type	Ca	Ca	Ca
Processed Penetration, (25°C/60 Storke)	310/340	265/295	220/250
Drip Point, °C, min	105	105	105
Operating temperature, °C, max.	80	80	80

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden greseme farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

AMBALAJ / PACKAGE



0,5KG 15KG 4KG



WHITE GREASE

TANIM / DESCRIPTION

Yüksek kaliteli baz yağlar ve kalsiyum sabunu kalınlAŞtırıcı kullanılarak formüle edilmiş genel amaçlı gresdir.

It is a general purpose grease formulated using high quality base oils and calcium soap thickener.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Sıcaklığın çok yüksek olmadığı ($< 80^{\circ}\text{C}$) ve suyun kaçınılmaz olduğu çalışma ortamlarında bilyeli ve rulmanlı yataklarda, şasi yağlamasına ve hidrolik türbinlerde kullanım için uygundur.

It is suitable for use in ball and roller bearings, chassis lubrication and hydraulic turbines in working environments where the temperature is not too high ($< 80^{\circ}\text{C}$) and where water is unavoidable.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Suya dayanıklı olup sistemi aşınma ve korozyona karşı korur.
It is resistant to water and protects the system against corrosion and corrosion.
- Metal yüzeye çok iyi yapışarak suyu iter, malzemenin paslanması engeller.
It pushes the water by sticking very well to the metal surface, prevents the material from rusting.
- Orta derecedeki yüklerde yüksek stabilité gösterir.
It shows high stability at medium loads.
- Kullanıldığı sistemlerde yabancı maddelerin girişine engel olur, sistemi korur.
It prevents the entry of foreign materials in the systems used and protects the system.
- Sıcaklığın yüksek olmadığı uygulamalarda çabuk ve etkili yağılama sağlayarak üstün performans gösterir.
It provides superior performance by providing quick and effective lubrication in applications where the temperature is not high.
- Kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.
It has easy pumpability.
- Uygulanması kolay, sızdırmazlık elemanlarıyla uyumlu ekonomik kullanım sağlar.
Its application is easy, it provides economical use compatible with the sealing elements.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



NLGI No	1	2	3
Color	Light yellow	Light yellow	Light yellow
Soap Type	Ca	Ca	Ca
Processed Penetration, (25°C/60 Storke)	310/340	265/295	220/250
Drip Point, °C, min	105	105	100
Operating temperature, °C, max.	80	80	80

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, Gresimden Gretime farklılık gözebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.



AMBALAJ / PACKAGE



0,5KG 15KG 4KG



LITHIUM GREASE

TANIM / DESCRIPTION

Lityum sabunu kalınlığıyla yüksek kaliteli baz yağlar ve aşın basıncı (EP) katığı kullanılarak geliştirilen çok amaçlı kullanımına uygun üstün performanslı grestir.

It is a high performance grease suitable for multipurpose use developed using high quality base oils and overpressure (EP) soap with lithium soap thickener.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Ağır ve darbeli yüklerin olduğu çalışma sıcaklığının 130°C'yi geçmediği endüstriyel uygulamalarda, otomobilin, ticari ve arazi araçlarının, ziraat ve iş makinelerinin tekerlek rulmanlarında ve merkezi yağlama sistemlerinde kullanılır. Elektrik motorları, jeneratör, fan, su pompaları gibi yüksek devirli hafif veya normal yüklü rulman ve yataklarda güvenle kullanılır.

It is used in industrial applications where heavy and pulsed loads do not exceed the operating temperature of 130 ° C, in wheel bearings and central lubrication systems of automobiles, commercial and off-road vehicles, agricultural and work machinery. It is used safely in high-speed light or normal-loaded bearings and bearings such as electric motors, generators, fans, water pumps.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Çok ağır çalışma şartlarının aranmadığı orta dereceli yüklerde üstün koruma sağlar.
It provides superior protection for moderate loads where very heavy operating conditions are not sought.
- Aşınma, pas ve korozyona karşı etkin koruma sağlayarak sistemin ömrünü uzatır.
It is extending the life of the system by providing effective protection against corrosion and rust.
- Kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.
It has easy pumpability.
- Darbeli ve titresimli yüklerde aşınmayı önler, üstün koruma sağlar.
It prevents abrasion in pulsed and vibrating loads and provides superior protection.
- Gresleme aralıklarını uzatır, bakım maliyetlerini azaltır ve tasarruf sağlar.
It extends the greasing intervals, reduces maintenance costs and saves money.
- Mekanik ve kesme stabilitesi çok iyi, yük taşıma kapasitesi yüksektir.
The mechanical and cutting stability is very good and the load carrying capacity is high.
- Suya karşı dirençlidir.
It is water resistant.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



NLGI No	1	2	3
Color	Dark Yellow	Dark Yellow	Dark Yellow
Soap Type	Li	Li	Li
Processed Penetration, (25°C/60 Storke)	310/340	265/295	220/250
Drip Point, °C, min	200	208	160
Operating temperature, °C, max.	150	130	130
Timken OK Load Test, 1b	45	45	45

AMBALAJ / PACKAGE





IXON®
Motor & Industrial Oils

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

Industrial Oils



- **IXON HİDROLİK DÜZENLEME YAĞLARI**
• IXON HYDRAULIC ARRANGE OILS
- **IXON SANAYİ DİŞLİ YAĞLARI**
• IXON INDUSTRIAL GEAR OILS
- **IXON ISI TRANSFER YAĞI**
• IXON HEAT TRANSFER OIL
- **IXON KIZAK YAĞLARI**
• IXON SLIDE OILS
- **IXON KALIP YAĞI**
• IXON MOLD OIL
- **IXON KESME YAĞI**
• IXON CUTTING OIL
- **IXON BOR YAĞI**
• IXON BORON OIL
- **IXON KOMPRESÖR YAĞLARI**
• IXON COMPRESSOR OILS
- **IXON HARMAN YAĞI**
• IXON BLENDING OIL
- **IXON TÜRBİN YAĞLARI**
• IXON TURBINE OILS

→ Endüstriyel Yağlar / Industrial Oils



HYDRAULIC ARRANGE OILS



HİDROLİK DÜZENLEME YAĞLARI

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Özel aşınma önleyici katkılar ve pas önleyiciler sayesinde pahalı donanımlara en iyi korumayı sağlar.
It provides the best protection for expensive equipment thanks to special anti-wear additives and rust inhibitors.
- Emülsiyon oluşumunu en aza indirmek için mükemmel sudan ayrılmabilme özelliğine sahiptir.
It has the ability to be separated from the water to reduce emulsion formation the most.
- Oluşturduğu üstün film tabakası ile sistemi aşınmalara karşı koruyarak korozyonu önler.
With its superior film layer, it protects the system against abrasions and prevents corrosion.
- Mükemmel yağlayıcılık özelliği ile üstün performans sağlar.
It provides superior performance with excellent lubrication property.



AMBALAJ / PACKAGE



16L

20L

180KG

TANIM / DESCRIPTION

Mineral esaslı üstün performanslı baz yağlar ve oksidasyon, pas, aşınma ve köpük önleyici katkıların harmonlanması ile elde edilmiş, üstün nitelikli hidrolik sistem yağıdır.

It is a high quality hydraulic system oils obtained by blending of mineral based high performance base oils and antioxidant, anticorrosive, anti-wear additives.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Yüksek basınç dahil olmak üzere tüm endüstriyel ve hareketli hidrolik sistemler için önerilir.

It is recommended for all industrial and mobile hydraulic systems, including high pressure.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

Denison HF-0 HF-II, Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S, Cincinnati Machine P-68/P-69/P-70, DIN 51524 Part 2, JCMAS HK, US Steel 136/137

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	32	37	46	68	100	150	220
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,875	0,876	0,878	0,886	0,888	0,890	0,895
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	32	37	46	68	100	150	220
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	5,38	5,87	6,74	8,64	11,18	14,65	18,72
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	101	99	99	98	97	96	95
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-27	-27	-24	-24	-21	-18	-15
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	218	226	230	234	238	240	250



INDUSTRIAL GEAR OILS



SANAYİ DİŞLİ YAĞLARI

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- İçerdeği EP katığı sayesinde her türlü yük altında güvenle kullanılabilir.
It can be safely used under all kinds of loads thanks to the EP hardness it contains.
- Sağladığı yüksek yük taşıma kapasitesi ile dişli aşınmalarını en az seviyeye indirerek aşınmaları öner.
With its high load carrying capacity, it reduces wear on gears to the minimum level.
- Mükemmel korozyon koruma etkisi ve viskozite-sıcaklık ilişkisine sahiptir.
It has excellent corrosion protection effect and viscosity-temperature relation.
- Oksidasyona karşı yüksek dirençlidir.
It is highly resistant to oxidation.
- Pas, korozyon ve köpük oluşumunu önleyici katkı içerikleri ile sisteminizi korur, yağ değişim sürelerini uzatır ve bu sayede bakım maliyetlerini düşürür.
It protects your system, extends oil change times and reduces maintenance costs with anti-rust, anti-corrosion and anti-foam additives.
- Özellikle aşırı basınç karakteristiklerinin gereklili endüstriyel dişli kutuları için geliştirilmekle beraber; zincirler, endüstriyel araçlar, kavramalar ve vites kutularında da kullanılabilir.
It is developed especially for industrial gearboxes where overpressure characteristics are required; it can be used on chains, industrial vehicles, clutch and gearboxes.

TANIM / DESCRIPTION

Parafinik esaslı baz yağılar ve üstün nitelikli katkılar ile formüle edilmiş, ağır yük taşıma kapasitesine sahip yüksek performans gösteren kapalı sistem sanayi dişli yağılardır.

They are bench sled oils formulated with the addition of high performance additives which give high pressure (EP) properties to high quality base oils and also provide tackiness.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Geniş viskozite aralığında üretilen bu seri her türlü kapalı sistemde güvenle kullanılabilir.

It can be used on horizontal and vertical slides of all kinds of machine tools, and also in hydraulic systems of machine tools as recommended.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

US Steel 224;
AGMA 9005-E02; DIN 51517 Part 3, David Brown S1-53-101



AMBALAJ / PACKAGE



TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	68	100	150	220	320	460	680
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,885	0,889	0,892	0,900	0,902	0,906	0,910
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	68	100	150	220	320	460	680
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	8,74	100	14,61	18,74	23,84	29,87	37,29
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	100	98	96	95	94	93	90
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-30	-27	-24	-21	-18	-15	-12
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	220	226	230	234	240	250	270



HEAT TRANSFER OIL



ISI TRANSFER YAĞI

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Düşük buhar basıncı, oksidasyon kararlılığı ve ısıt stabilitesi yüksek, üstün kaliteli bir ısıt iletim yağıdır.
It is a high quality heat transfer oil with low vapor pressure, high oxidation stability and high thermal stability.
- Kullanım ömrü uzun ve ekonomik bir üründür.
Its lifetime is long and it is economical.
- Sirkülasyon kabiliyeti kullanım aralığı sıcaklığında mükemmel.
Its circulation ability is excellent at the use temperature range.
- Termal iletkenliğe bağlı olarak ısıt transfer hızı yüksektir.
The heat transfer rapidity is high depending on the thermal conductivity.
- Düşük uçuculuk, her sıcaklıkta rahat akışkanlık, düşük korozyon özelliği ve çok iyi ısıt transfer özelliklerinden dolayı mükemmel bir üründür.
It is a perfect product because of its low volatility, good fluidity at every temperature, low corrosion property and very good heat transfer properties.

TANIM / DESCRIPTION

Kaliteli baz yağılara üstün performanslı paket katık llavesi ile üretilmiş üstün performanslı ısıt transfer yağıdır. Kaplı sistemlerde 300 °C, açık sistemlerde 200 °C sıcaklığa kadar güvenle kullanılabilir.

These are high performance single season diesel engine oils formulated with high quality base oils and special additives

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	32
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,875
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	32
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	5,39
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	102
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-21
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	225

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, Üretimden Üretime farklılık gösterilebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

AMBALAJ / PACKAGE



16L

20L

180KG



SLIDE OILS

KIZAK YAĞLARI

TANIM / DESCRIPTION

Yüksek kaliteli baz yağılara, aşırı basınç (EP) özelliği veren, ayrıca yapışkanlığı sağlayan üstün performanslı katıdann ilave edilmesi ile formülde edilen tezgah kızak yağıdır.

They are bench sled oils formulated with the addition of high performance additives which give high pressure (EP) properties to high quality base oils and also provide tackiness.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Her türlü takım tezgahlarının yatay ve düşey kızaklarında ve ayrıca önerildiği takdirde tezgahların hidrolik sistemlerinde de kullanılabilir.

It can be used on horizontal and vertical slides of all kinds of machine tools, and also in hydraulic systems of machine tools as recommended.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

Cincinnati Machine P-47, P-50, P-53;
DIN 51524 Part II, FZG-12 Pass; Denison TP-02100; U.S.Steel 224; DIN 51517 Part III

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	68	220
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,880	0,889
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	68	220
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	8,72	18,69
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	100	95
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-18	-15
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	228	246

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- İçerdiği yapışkanlık verici katık sayesinde metal yüzeylere iyi bir şekilde tutunur ve sızmaları önlemekle birlikte ses yapmayı da gidererek mükemmel yağlayıcılık sağlar.
It is well gripped by metal surfaces thanks to the adhesive additive it contains and preventing leaks as well as providing excellent lubricity by eliminating noise.
- Yüksek kaydırıcı özelliği sayesinde titreşimsiz hareket sağlar.
By means of its high slider feature, it provides vibration-free movement.
- Yüksek basınç altında sürtünmeleri minimum seviyeye indirir, kızaklar üzerinde iyi bir film tabakası oluşturur.
At high pressure it reduces the friction to a minimum level, forms a good film layer on the slides.
- İçerdiği paket katık sayesinde oksidasyonu, aşınmaları, korozyonu ve köpük oluşumunu önler, yağ değişim süresini uzatır, servis giderlerini düşürür ve böylelikle bakım maliyetlerini düşürür.
It prevents oxidation, abrasions, corrosion and foam formation thanks to the package additive it contains prolongs oil change period, reduces service costs and thus reduces maintenance costs.



AMBALAJ / PACKAGE



→ Endüstriyel Yağlar / Industrial Oils



MOLD OIL

KALIP YAĞI

TANIM / DESCRIPTION

Parafinik baz yağılar ve özel katıklar ile formüle edilmiş, beton endüstrisinde kullanılan kalip yağıdır.

It is mold oil used in concrete industry formulated with paraffinic base oils and special additives.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÖSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Oluşturduğu film tabakası ile betonun kalıplara yapışmasını engeller.
It prevents the sticking of the concrete to the mold by means of the film layer it creates.
- İyi yapışma gücü ve çok iyi ayrıılma özelliğine sahiptir.
It has good adhesion strength and very good separation properties.
- Pas ve korozyona karşı etkili koruma sağlayarak kalıpların ömrünü uzatır.
It prolongs the life of the molds by providing effective protection against rust and corrosion.
- Özel formülünden dolayı suya dayanıklıdır.
It is water resistant due to its special formula.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Beton boru, şaft çemberleri, kontrol şaftları, kaldırım taşları, içi tellerle sağlanmıştır beton yataklı vagon ve prefabrik beton eleman üretiminde kullanılan kalıplar için geliştirilmiştir.

It has been developed for molds used in the production of concrete pipes, shafts, control shafts, paving stones, reinforced concrete wagons and prefabricated concrete elements.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	Değer
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,865
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	15,01
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	3,12
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	102
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-18
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	190

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, Üretimden üretme ferdiği giderilebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.



AMBALAJ / PACKAGE



16L

20L

180KG



CUTTING OIL



KESME YAĞI

TANIM / DESCRIPTION

Mineral esaslı baz yağılara üstün performanslı katıklar ile formüle edilmiş, yüksek hız işlemeler için geliştirilmiş üstün performanslı kesme yağıdır.

It is a high performance cutting oil developed for high speed processing formulated with high performance additives in mineral base oils.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Otomatik tornalarda ve vida makinelerinde, dış açma, frezeleme ve kesme gibi birçok metal işleme uygulamalarında kullanılır.

It is used in many metal processing applications such as threading, milling and cutting in automatic turning and screw machines.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- İşlenen metallerde pürüzsüz işlenmesini kolaylaştırır.
It facilitates the smooth processing of processed metals.
- Metal yüzeylerde pas ve korozyon oluşumunu önler.
It prevents rust and corrosion on metal surfaces.
- Oksidasyona karşı gösterdiği yüksek direnç ile zararlı maddelerin oluşumuna engel olur ve uzun yağ ömrü sağlar.
With its high resistance to oxidation, it prevents the formation of harmful substances and provides long oil life.
- Metal yüzeyde leke ve kararma yapmaz.
It does not stain or darken the metal surface.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	KESME YAĞI
Yoğunluk / Density, g/cm³, 15°C	ASTM D 4052	0,875
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	27,6
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	109
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	102
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-21
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	200

**AMBALAJ / PACKAGE**

16L



20L



180KG

→ Endüstriyel Yağlar / Industrial Oils



BORON OIL

BOR YAĞI

TANIM / DESCRIPTION

Kaliteli baz yağılara üstün performanslı katik ve emülgatör ilavesi ile üretilmiş, su (%5) ile karıştırıldığında süt beyaz bir emülsiyon veren üstün performanslı bir metal işleme sıvısıdır.

It is a superior performance metalworking fluid produced with superior performance additive and emulsifier addition to high quality base oils, giving a milky white emulsion when mixed with water (5%).

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Torna ile talaş kaldırma, delme ve alüminyum çubukların sıcak çekilmesi işlemi gibi işlemlerde yağlayıcı ve soğutucu olarak kullanılır.

It is used as lubricant and coolant in processes such as lifting, drilling and hot drawing of aluminum bars by lathe.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÖSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Her türlü kesme işleminde mükemmel soğutma ve yağlayıcılık sağlar.
It provides excellent cooling and lubrication for all kinds of cutting operations.
- İçerdiği üstün nitelikli katik sayesinde sisteminizi pasa ve korozya karşı koruyarak kesici takımınızın ömrünü uzatır.
It emulsifies easily with water. (Usage rate 15% blend oil, 85% non-limed water)
- Temizleyici özelliği ile işlenen yüzeyin temiz ve düzgün olmasını sağlar.
The cleaner feature ensures that the treated surface is clean and smooth.
- Duman ve koku oluşumunu önler.
It prevents the formation of smoke and odor.
- İçerdiği katik ile kük, bakteri ve koku oluşumunu engeller.
It prevents the formation of mold, bacteria and odor with the additive it contains.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Tipik Değer/Tipik Değer
Renk (Konsantr) / Color (Concentrate)	Sarı / Yellow
Renk (Emülsiyon) / Color (Emulsion)	Süt Beyaz / Milky White
PH (Emülsiyon) / PH (Emulsion)	9
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	0,887
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	25,10



AMBALAJ / PACKAGE



16L



20L



180KG



COMPRESSOR OILS


KOMPRESÖR YAĞLARI
**SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ /
BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED**

- Oluşturduğu yüksek mukavemetli film tabakası yardımı ile aşınmaya karşı üstün koruma sağlar.
It provides superior protection against abrasion with the help of the high strength film layer that it creates.
- Oksidasyona karşı yüksek direnç gösterir ve böylece servis süresini uzatır.
It shows high resistance to oxidation and thus prolongs service life.
- Termal dayanımları yüksektir
Their thermal resistance is high.
- Düşük buharlaşma özelliği ile yağ eksilmesini en az seviyeye indirir.
It lowers fat loss to a minimum with low evaporation property.
- Pas ve korozyona karşı yüksek derecede koruma sağlar.
It provides high degree of protection against rust and corrosion.
- Havadan ve sudan kolay ayrılabilme özelliklerine sahiptir.
It has the ability to separate easily from air and water.
- Contalarla uyumludur ve depozit oluşumunu önler.
It is compatible with the seals and prevents deposit formation.

TANIM / DESCRIPTION

Paraffinik baz yağılar ve üstün nitelikli katkıların formülasyonu ile üretilmiş üstün performanslı kompresör yağıdır.

It is a high performance compressor oil produced by the formulation of paraffinic base oils and superior additives.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Rotary tip kompresörlerde, pistonlu, döner-vidalı, paletli, hareketli yada sabit, yüksek çıkış sıcaklığındaki özel ağır hizmet kompresörlerinde kullanılır.

It is used in rotary type compressors, piston-type, rotary-screw, pellet type, fixed on moving side, special high-temperature compressors with high output temperature.

**ŞARTNAMELER VE ONAYLAR /
SPECIFICATIONS AND APPROVALS**

DIN 51506 VD-L


AMBALAJ / PACKAGE

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	32	46	68	100
Yoğunluk / Density, g/cm³, 15°C	ASTM D 4052	0.871	0.879	0.882	0.885
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	32	46	68	100
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	5,5	6,7	8,5	11,5
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	103	100	100	100
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-27	-24	-21	-15
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	170	180	190	220

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretmeden önce farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

→ Endüstriyel Yağlar / Industrial Oils



BLENDING OIL

 HARMAN YAĞI

TANIM / DESCRIPTION

Parafinik esası baz yağılara özel performanslı emülgatörler eklenerek üretilmiş, elyaf-metal, elyaf-elyaf sürtünmesini en aza indirerek yıprama ve kormalan engellenmesini sağlayan üstün performanslı harman yağıdır. Harman Yağı, depolarırken çok soğuğa veya çok sıcak'a maruz bırakılmamalıdır. Kullanılmadan önce oda sıcaklığına getirilmesi tavsiye edilir.
It is a superior performance blend oil which is produced by adding special performance emulsifiers to paraffinic base oils and it prevents abrasion and breaks by lowering fiber-metal, fiber-fiber friction. Blending oil should not be exposed to too cold or too hot when stored. It is advised to return to room temperature before use.

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÖSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- İçerdiği katıklar sayesinde ortamda korozyon oluşmasına ve bakteri üremesine meydan vermez.
It does not allow corrosion and bacterial reproduction thanks to the additives it contains.
- Su ile kolayca emülsiyon yapar. (Kullanım oranı %15 harman yağı, %85 kireçsiz su)
It emulsifies easily with water. (Usage rate 15% blend oil, 85% non-limed water)
- Yıkandığında kumaştan ve iplikten kolayca ayrılır.
It easily separates from fabric and yarn when washed.
- İpliklerin kolay yıklanması ve taranmasını sağlar.
It ensures that yarns are washed and scanned easily.
- İplik ve kumaşta statik elektrik birikimini azaltır.
It reduces static electricity buildup in yarn and fabric.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Pamuklu ve yünü kumaş endüstrisinde, akrilik ve çuval uygulamalarında kullanımı uygundur.

It is suitable for use in cotton and wool fabric industries, acrylic and sack applications.

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES



Physical Property	Method	Diğer
Emülsiyon Görünüşü / Emulsion Appearance	-	Süt Beyaz Milky White
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,871
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	16,8
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	3,21
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	100
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-18
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	200

* Yukarıda verilen değerler tipik olup, üretimden üretme farklılık gösterebilir.
The values given in the table are typical and they may vary from production to production.

AMBALAJ / PACKAGE



16L

20L

180KG



TURBINE OILS

MIXON TÜRBİN YAĞI

SAĞLADIĞI FAYDA VE ÜSTÜNLÜKLERİ / BENEFITS AND ADVANTAGES PROVIDED

- Pas ve korozyon oluşumuna karşı direnç gösterir ve sistemin ömrünü uzatır.
It resists rust and corrosion, and prolongs the life of the system.
- Metal yüzeyler üzerinde film tabakası oluşturarak, türbin yataklarını ve dişileri aşınmalara karşı korurlar.
It forms a film layer on the metal surfaces and protects the turbine bearings and gears from wear and tear.
- Havadan ve sudan kolay ayrılmayı özelliğine sahiptir.
It has the feature of easy separation from air and water.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda güvenle kullanılır.
It can be used safely in low and high temperatures.
- Yüksek sıcaklıklarda meydana gelen tortu ve depozit oluşumunu önlemeye benzersiz koruma sağlarlar.
They provide unique protection by preventing the formation of residue and deposits that occur in high temperatures.
- Oksidasyona karşı direnç göstererek, tortu oluşumunu ve viskozite artışını öner.
It resists oxidation and prevents the formation of deposits and the increase in viscosity.

TANIM / DESCRIPTION

Paraffinik baza yağlar ile oksidasyon ve korozyon önleyici katkılar ile formüle edilerek üretilmiş üstün performanslı türbin yağılardır.

It is a high performance turbine oil which is formulated with paraffinic base oils and oxidation and anti-corrosion additives.

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

Gaz, buhar ve hidrolik türbinlerinde, hava kompresörlerinde vakum pompalarında, rulmanlı ve kaymamış yatakların yağlanmasında kullanılır.

It is used to lubricate gas, steam and hydraulic turbines, air compressors, vacuum pumps, roller bearings and sliding bearings.



AMBALAJ / PACKAGE



ŞARTNAMELER VE ONAYLAR / SPECIFICATIONS AND APPROVALS

DIN 51515 (R+0); BS 489:1983; MIL-L-17672 D; CEGB 207001; U.S. Steel 120

TİPİK ÖZELLİKLERİ / TYPICAL PROPERTIES

Physical Property	Method	32	46	68	100
Yoğunluk / Density, g/cm ³ , 15°C	ASTM D 4052	0,875	0,877	0,885	0,890
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 40°C	ASTM D 445	32	46	68	100
Kin. Viskozite / Kin. Viscosity, cSt, 100°C	ASTM D 445	5,41	6,79	8,64	11,19
Viskozite İndeksi / Viscosity Index	ASTM D 2270	103	101	98	97
Akma Noktası, °C / Pour Point, °C	ASTM D 97	-24	-24	-21	-18
Parlama Noktası, °C / Flash Point, °C	ASTM D 92	210	216	228	232



PAKETLEME / Packaging

CONTAINER 20'ft



210L

80x →



80 Unité
16800 Litre



+



80x + 199x →



279 Unité
20780 Litre



20L

1199x →



1199 Unité
23980 Litre



4x →



840x →



3360 Unité
16800 Litre



4x →



756x →



3024 Unité
15120 Litre



4x →



910x →



3640 Unité
14560 Litre



8x →



1935x →



15480 Unité
15480 Litre

CONTAINER 40'ft



210L

80x →



80 Unité
16800 Litre



210L

+



80x + 410x →



490 Unité
25000 Litre



20L

1230x →



1230 Unité
24600 Litre



5L

4x →



1240x →



4960 Unité
24800 Litre



5L

4x →



1320x →



5280 Unité
26400 Litre



4L

4x →



1590x →



6360 Unité
25440 Litre



1L

8x →



3408x →




27264 Unité
27264 Litre

TRUCK 13 M

 80x → <small>210L</small>	 22x → <small>1200x800</small>	 88 Unité 18480 Litre
 80+199x → <small>210L</small>	 33x → <small>1200x800</small>	 132 Unité 27720 Litre
 1199x → <small>20L</small>	 33x → <small>1200x800</small>	 924 Unité 18480 Litre
 4x →  840x → <small>1200x800</small>	 33x → <small>1200x800</small>	 1155 Unité 23100 Litre
 4x →  756x → <small>1200x800</small>	 33x → <small>1200x800</small>	 1155 Unité 23100 Litre
 4x →  910x → <small>1200x800</small>	 33x → <small>1200x800</small>	 1155 Unité 18480 Litre
 8x →  1935x → <small>1200x800</small>	 33x → <small>1200x800</small>	 2310 Unité 18480 Litre

www.mersaoil.com

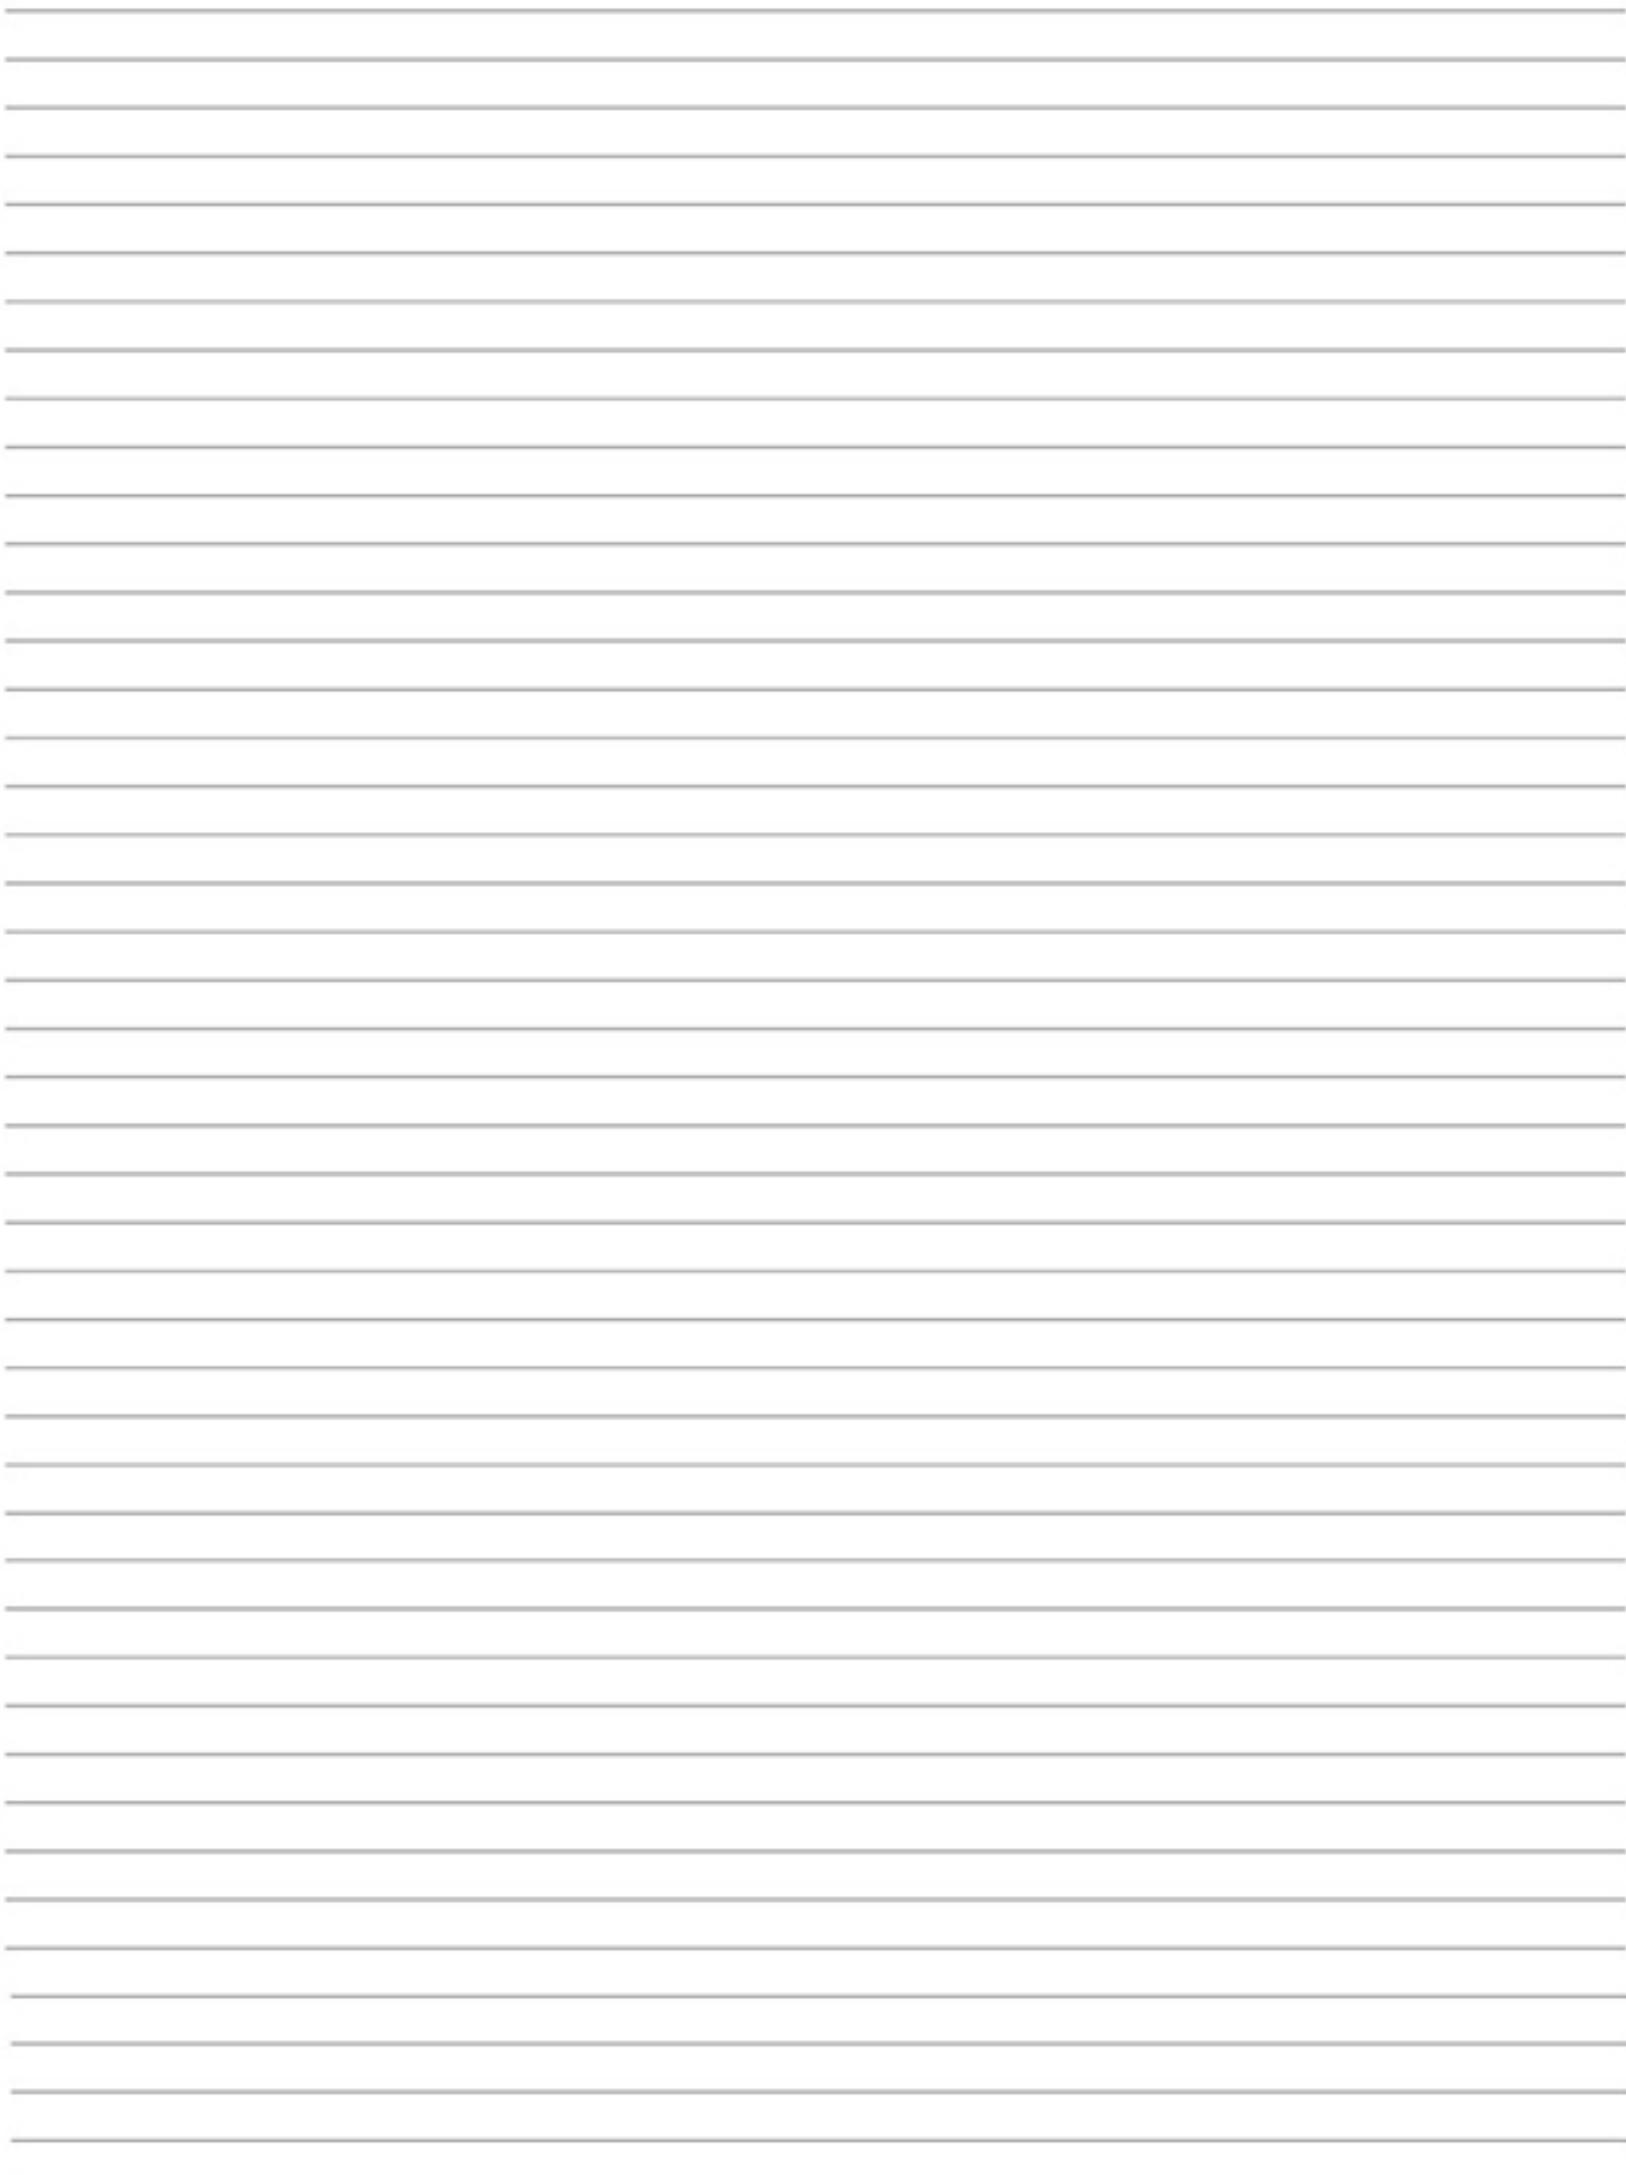



MERSA DEPOLAMA KİMYA PETROL
TÜTÜN VE TARIM ÜRÜNLERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

FABRİKA

- 📍 Karaduvar Mh. Serbest Bölgesi 18. Cad. No:3 – 133020 Akdeniz, Mersin / Türkiye
📞 +90 (324) 233 03 88
📞 +90 (324) 233 03 99

www.mersaoil.com